

IPSiO

RICOH

イプシオ

SP C411-ME

調剤業務用医療モデル
A4カラーレーザープリンター

A4 IPSiO SP C411-ME
398,000円(消費税別)



柔軟な用紙対応力で、
調剤業務のさらなる効率化をサポート。



さまざまな薬袋の印刷を、もっと効率よく快適に。 院内薬剤部門・調剤薬局に最適なA4カラーレーザープリンター。

薬剤師の方々のさまざまなお困りごとを、リコーの調剤業務最適A4カラーレーザープリンターが解決。

“薬袋”や“お薬情報”の印刷を効率化し、患者様の待ち時間短縮を実現します。

調剤業務の印刷環境構築は、院内薬剤部門・調剤薬局様への豊富な導入実績を誇るリコーにおまかせください。

【薬剤師の方々の悩み】



悩み1

『さまざまなサイズの薬袋を印刷したい』



悩み2

『薬袋もお薬情報も、調剤業務の印刷はプリンター1台で運用したい』



悩み3

『紙詰まりの処理やトナー交換で、患者様をお待たせしたくない』



解決1 [用紙対応力]

小サイズ(A6*/B6)や不定形サイズの薬袋をトレイから給紙可能

IPSiO SP C411-MEは、調剤業務においてご要望の多い小サイズ(A6*/B6)や不定形サイズの薬袋印刷に対応。また、給紙トレイ*2に「用紙圧変更スイッチ」を標準装備しました。薬袋の種類や紙厚に応じた最適な出力が可能です。

*1：トレイ2、3を除く。 *2：手差しトレイを除く。



解決2 [給紙スタイル]

薬袋3種類、お薬情報1種類の4WAY給紙が可能

3段の給紙トレイ+手差しトレイを標準装備。これにより、薬袋3種類、お薬情報1種類などの給紙が可能です。各トレイに異なるサイズの薬袋をセットしておくことで、必要なサイズの薬袋を速やかに印刷できます。



解決3 [操作性]

紙詰まり処理は前面操作で簡単、トナー交換も容易

紙詰まり処理は、前面で簡単に行なえます。また、トナー交換も上部カバーを開けるだけで容易に交換できる簡易交換トナーを採用しています。



見やすい表示の4行LCDパネル

トナーや用紙などの残量、紙詰まり部分などの情報を、視覚的に分かりやすく表示します。



エラー時などにブザー音でお知らせ
用紙切れなどのエラー時には、音で通知します。



※薬袋は袋タイプの糊付け加工された特殊紙です。紙質や加工法により、通紙状況/条件が異なりますので事前に通紙検証を実施し動作が確認された薬袋をご使用いただきますようお願いいたします。詳しくは、販売担当者におたずねください。

Medical Edition for Pharmacy



悩み4

『薬袋発行業務は
つねに安心して行ないたい』



悩み5

『印刷品質はよりよく、
でもランニングコストは
抑えたい』

解決!】



解決4 [安定・安心]

湿気から薬袋を守る用紙保管袋を
標準同梱

薬袋が吸湿により変
形することを防ぎ、
安定した品質の
維持が可能です。



除湿ヒーターを標準装備

吸湿が原因で発生するトラブルを未
然に防ぐ除湿ヒーター

を各トレイ
に標準搭載
しています。



除湿ヒーターのスイッチ

操作に迷わないクイックガイドを同梱

トナー交換や紙詰まりの処理方法な
ど、写真と図解でわかりやすく説明し
た専用クイックガ
イドを用意。プリン
ター出力に不慣れ
な方でも簡単に操
作できます。



解決5 [低コスト]

低ランニングコストを実現

フルカラーで約13.5円*1、モノクロ印
刷時は約3.6円*2と低コストを実現。
1台でカラーとモノクロを兼用するこ
とで、より経済的な運用が可能です。

*1：A4サイズ/カラー各色5%、合計20%チャートを連続印
刷した場合。

*2：A4サイズ/モノクロ5%チャートを連続印刷した場合。



約6.1円/枚 約7.9円/枚

一般的な薬袋（A4サイズ）、及びお薬情報（A4サイズ）想定原
稿を連続印刷した場合の目安です。実際のランニングコストは、
用紙サイズ・用紙セットの向き・1処方あたりの連続プリント枚
数・原稿の内容によって異なります。

IPSiO SP C411-ME は
工場キitting専用モデルです。

本製品は環境に配慮し、梱
包材を使用せずに、簡易ラッ
クにて出荷する工場キitting
専用モデルです。



短時間で導入できる 「工場キitting」サービス

お客様のご使用になる状態に合わせて、製
品を工場受注生産し、オプション装着、IP
アドレス設定など、事前にセッティングして
直接お届けするサービス。納品にかかる時
間を大幅に短縮し、回収・リユースできる
包装材「簡易ラック」により、包装廃棄材を
ゼロにして環境負荷を削減できます。

お客様の困りごと

「納品・設置の時間
を短くしてほしい!」
「納品時にはゴミを
出さなくてほしい!」



工場キitting

<工場キittingメニュー>

個別のカスタマイズに応じて、納
品後すぐにお使いいただける状態
に工場受注生産します。



梱包・配送

<簡易ラック>

増設トレイや両面ユニットなどを装
着した状態で配送できます。



納品・回収

<納品スピードアップ>

荷さばきや設置・設定時間が短
縮されることで納品作業がスム
ーズに行なえます。



特殊用紙の印刷を事前に検証する リコー検証センター

薬袋、ラベル紙など、お客様から特殊紙を
使用したいというご要望があった場合、「検
証センター」で、その用紙を使って事前に印
刷テストを実施。導入前に、問題点の抽出
や解消のための改善提案が可能です。

※実際に印刷テストを依頼される場合には、販売担当者まで
ご相談下さい。尚、お客様のご使用環境、ご要望によっては、
テスト実施ができない場合があります。

IPSiO SP C411-MEの主な仕様

品種コード	515379	
JANコード	496131103404 6	
型番	SPC411-ME	
方式	半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式	
連続プリント	フルカラー 30枚/分(A4縦送り)*2、両面印刷時：30ページ/分(A4縦送り)*3	
速度*1	モノクロ 30枚/分(A4縦送り)*2、両面印刷時：30ページ/分(A4縦送り)*3	
ファーストプリント速度	フルカラー 15秒以下(A4縦送り)：トレイ1から給紙した場合	
プリント速度	モノクロ 10秒以下(A4縦送り)：トレイ1から給紙した場合	
解像度	1,200x1,200dpi、1,200x600dpi、600x600dpi	
階調	各色256階調、1,670万色	
変倍率	RPCSモード時：20%~300%	
倍率誤差	±0.50%以下	
用紙サイズ	トレイ1	A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅100~216mm、長さ148~355.6mm)
	トレイ2、3	A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅100~216mm、長さ210~355.6mm)
	手差しトレイ	A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅70~216mm、長さ148~900mm)
用紙種類(推奨紙)*4	普通紙(リコピーPPC用紙タイプ6000/6200)、乾式PPC用紙(マイペーパー)、再生紙(マリサイクルペーパー GP)、カラー紙(リコピーPPC用紙タイプCP80、CB80、CY80、CG80)、ハクリ紙タイプSA(ノカット/20面カット)、OHPフィルム(3M CG3700)*5、FC片面アート紙*5、PPCタイプCF(135W)*5、FCホワイトタックフィルム*5、FCクリアタックフィルム*5、FCコート紙タック*5、FC和紙タイプ(小巻)*5、FC和紙タイプ(さざ波)*5、FCポップカード*5、FC名刺シール作成シート*5、FCコピレシート*5、郵便はがき*5*6、封筒*5(ハサミレーザープリンタ専用封筒 長3、山櫻社純白封筒 長4)、葉巻*7	
用紙厚	トレイ1、2、3：52~80g/m2(45~69kg)、手差しトレイ：52~216g/m2(45~186kg)	
給紙量	トレイ1、2、3：550枚*8(葉巻セット時：約160~240枚)*9、手差しトレイ：100枚*10(葉巻セット時：約40枚)*9	
最大給紙量	1,750枚*11	
排紙量	フェイスダウン：500枚*11	
両面印刷	標準対応*3	
製品寿命	60万ページまたは5年のいずれか早いほう	
電源	100V±10%(50/60Hz±3Hz)	
消費電力	最大：990W以下 省エネモード時：6W以下	
ウォームアップタイム*12	電源投入時：約30秒以下、省エネモード時：約21秒以下(常温23℃・定格電圧時)	
寸法	671.5(W)×640(D)×882(H)mm	
質量	約75kg(消耗品を含む)	
騒音*13	稼働時：52dB(A)、待機時：27dB(A)	
CPU	RM7035C-600MHz	
メモリー	標準：256MB 最大：512MB	
HDD	オプション(40GB)	
出力形式	標準	RPCS
	オプション	RPDL*14、Adobe PostScript3、R55*14、R98*14、R16*14、PDF、BMLinkS、PictBridge
インターフェース	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*15
	オプション	IEEE1284準拠双向パラレル(ECP)、IEEE 802.11b(無線LAN)、USBホストI/F、1Gigabit Ether、Bluetooth*15
搭載フォント	標準	明朝、明朝Lプロポシショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポシショナル、Courier10、PrestigeElite12、Letter Gothic15、BoldFacePS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、OCR-B、漢字ストローク
	オプション	PSカード追加使用時：欧文136書体、日本語2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5) POFダイレクトプリントカード追加使用時：欧文136書体、日本語2書体(HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5)
	バーコード	JAN、2of5、Code39、Code128、NW-7、UPC、カスタマーバーコード ※RPDL時のみ
添付 TrueType フォント	日本語20書体	
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギーステッププログラム適合、エコマーク商品類型No.122「プリンタ適合」	
使用環境	使用時環境	温度 10~32℃ 湿度 15~80%(非結露)
	非使用時環境	温度 0~43℃ 湿度 10~90%(非結露)
本体同梱品	消耗品	消耗品一式(ブリックナター：3,000ページ、カラトナー：3,000ページ印刷可能なスタートアップナー(A4縦送り))
	CD-ROM	プリンタードライバー(Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003)*16、ネットワークユーティリティ、True Type フォント、使用説明書(HTML版マニュアル)
	その他	使用説明書、SP C411-ME用 クイックガイド、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク& QA 登録票、用紙保管袋(2種3枚)

本体標準価格(消費税別) **398,000円**

*1：画像調整の為、連続プリントを中断することがあります。*2：1200x1200dpi時、厚紙・OHP・郵便はがき・ラベル紙・コート紙・光沢紙印刷時は15枚/分(一部のラベル紙・コート紙、光沢紙は30枚/分の印刷が可能)、B5以下の用紙サイズは、15枚目まで30枚/分、16枚目以降12枚/分。*3：両面印刷可能な用紙厚は60~80g/m2(52~69kg)です。両面印刷可能なサイズは、A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLTです。葉巻、封筒、ハクリ紙、不定形サイズ、薄紙、厚紙、郵便はがき、OHPフィルム、レターヘッド紙、光沢紙、コート紙、特殊紙の両面印刷はできません。*4：推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷できない場合があります。インクジェット専用紙は絶対に使用しないようお願い致します。プリンターの故障の原因となります。*5：手差しトレイではのみ給紙可能です。*6：給紙のハガキを給紙すると、給紙裏面防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。*7：全ての葉巻紙の薄紙・印刷面を保護するものではありません。必ず弊社通紙確認済葉巻、又は事前検査により動作が確認された葉巻をご使用ください。*8：80g/m2紙使用時、葉巻/積載高さ40mm以下(積載ガイド上限ラインまで)、ハクリ紙/100枚、封筒/積載高さ15mm以下。*9：葉巻の種類によって実際に積載できる枚数は変わります。葉巻のタイプがマチ付きの場合、給紙トレイにセットできる枚数は約10~20枚です。(手差しトレイは約10枚以下)*10：80g/m2紙使用時、葉巻/積載高さ8mm以下、OHP・ハクリ紙、封筒/積載高さ10mm以下、郵便はがき/40枚。*11：80g/m2紙使用時。*12：プリンターの使用環境によっては上記より時間がかかる場合があります。*13：ISO7779に基づく実測値であり、記載は目安値(近在者)位置の音圧レベル。*14：モノクロ出力のみ対応。*15：USB2.0、Bluetooth*15インターフェースは各対応機器すべての動作を保護するものではありません。*16：対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。

■「国際エネルギーステッププログラム」の基準に適合。
地球温暖化への地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている、国際的な省エネルギー制度「国際エネルギーステッププログラム」の基準に適合しています。

— 消耗品はリコー純正品をご使用ください —
プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正品の使用をおすすめします。リコー純正品以外の使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。リコー純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となる場合がありますのでご注意ください。

⚠️ **安全にお使いいただくために...**

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券模造取締法 第1条/第2条、等)

株式会社 リコー 東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

■「ISO 14001」の認証を取得しています。
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

<http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/>

お客様相談センター リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。


FreeDial 0120-000-475
●受付時間：平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ●通話料は無料です。
●音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン番号が不出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ●お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
FreeDial FAX 0120-479-417
●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページにてご確認ください。

24時間365日の保守体制 保守サービスネットとLPフルタイムサービス

リコーでは、お使いいただいている製品一台一台の高機能をサポートするため、全国に398カ所のサービス拠点を設置し、約5000人のCE(カスタマーエンジニア)によるサポート体制を構築。実績ある独自のシステムで、メンテナンスなど万全のアフターサービスに努めています。また夜間、休日などの万一のトラブルに対して、24時間365日のオンサイト保守メニュー「LPフルタイムサービス*」をご用意。5つの拡張メニューの中からお客様のご要望にあった保守時間帯をお選びいただけます。

※：サービス実施店は、リコーテクノシステムズ(株)となります。
※「LPフルタイムサービス」の対象地域は日本全国(離島は除く)です。詳しくは販売担当者に確認ください。
※拡張メニュー時間帯の修理依頼先は通常時間帯とは異なります。
※拡張メニュー時間帯の修理依頼先は通常時間帯とは異なります。

全国に張りめぐらされたリコーのサービスネット



■ 調剤業務最適プリンター



※写真はオプションを装着した状態です。

- フロアタイプ
- 薬袋対応
- 用紙対応 A3 カラー
- 連続印刷 カラー 32枚/分*4
- 排紙オプション お知らせランプ付 4ピンプリントポスト

- 患者様別に薬袋、お薬情報などをひとまとめに仕分け印刷*1。
- 1台で多種多様な用紙がセットできる、5段トレイ+手差しトレイの6WAY給紙*2。
- さまざまなサイズの薬袋をスムーズに印刷*3。
- 生産性を高めるカラー/モノクロ32枚*4の高速印刷。
- 小サイズ(A4、B6)薬袋をトレイより給紙可能(オプション)。

*1：弊社の提供ドライバー API を使用すれば、特定のアプリケーションから排紙仕分け制御も可能です。*2：オプションの500枚増設トレイ(1段)、1000枚給紙テーブル(2段)の増設時。*3：推奨薬袋、確認薬袋あり。*4：A4横送り連続印刷時。

調剤業務用医療モデル A3カラーレーザープリンター IPSiO CX8200-ME

※Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。※True Typeは米国アップルコンピュータ社の商標です。※PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)およびその子会社の、各国での商標もしくは登録商標です。※会社名および製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者に確認ください。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

●お問い合わせ・ご用命は...

調剤業務用医療モデル A4 カラーレーザープリンター

IPSiO SP C411-ME 価格表

■本体

商品名	品種コード	型番	標準価格	連続プリント速度*1	最大用紙サイズ	備考	JANコード
IPSiO SP C411-ME (48AF)	515379	SPC411-ME	398,000円	カラー:30枚 モノクロ:30枚	A4	本体*、消耗品一式(スタートアップナー同梱:黒トナー約3,000ページ、カラートナー約3,000ページの印刷が可能)*2、プリンタードライバー-CD-ROM (Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003、Ricodoc IO Admin、Ricodoc Desk Navigator Lt、True Type フォント)、SP C411-ME用クイックガイド、お客様登録はがき(仮保証書) 【両面印刷 標準*3・100Mイーサネットボード 標準・USB2.0 標準】 ※ IPSiO SP C411-ME(本体)は、3段給紙(専用テーブルつき)が標準構成となります。 詳しくは、下記の本体標準構成をご参照下さい。	496131103404 6

*1:連続スピードはA4縦送り連続印刷時の速度になります。1200×1200dpi時、厚紙・OHP・郵便はがき・ラベル紙・コート紙・光沢紙印刷時は15枚/分(一部のラベル紙・コート紙・光沢紙は30枚/分の印刷が可能)。B5以下の用紙サイズは、15枚目まで30枚/分、16枚目以降12枚/分。
*2:消耗品の寿命は、A4サイズ各色5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ、用紙方向、使用頻度によって異なります。 *3:両面印刷可能な用紙厚は60~80g/m²(52~69kg)です。両面印刷可能なサイズは、A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLTです。薬袋、封筒、ハクリ紙、不定形サイズ、薄紙、厚紙、郵便はがき、OHPフィルム、レターヘッド紙、光沢紙、コート紙、特殊紙の両面印刷はできません。


■本体標準構成

重要

IPSiO SP C411-ME (本体) は、3段給紙(専用テーブルつき)が標準構成となります。他の構成ではご使用いただけません。

本体標準構成

給紙できる枚数及び排紙できる枚数は、用紙の種類・サイズ、使用環境などで異なります。

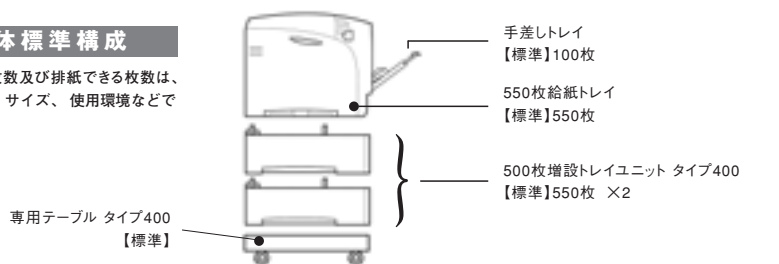

手差しトレイ
【標準】100枚

550枚給紙トレイ
【標準】550枚

500枚増設トレイユニット タイプ400
【標準】550枚 ×2

専用テーブル タイプ400
【標準】

■オプション

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
1Gigaイーサネットボード タイプB*1	515146	40,000円	1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。USB2.0ポート付。 ※本オプション装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使用になれません。	496131102261 6
拡張1284ボード タイプA*1	509397	10,000円	IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ECPモード対応。※ケーブルは別売りです。	496131100416 2
拡張無線LANボード タイプL*1	515511	40,000円	IEEE802.11b規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。IPX/SPX、TCP/IP、EtherTalk*2、IPPIに対応。 ※装着時、標準搭載のイーサネットインターフェースと同時動作することはできません。	496131184419 5
ワイヤレスインターフェースボード タイプBT*1	515147	40,000円	Bluetooth*標準規格Ver1.1に準拠したプリンター内蔵型ボード。SPP、HCRP、BIPのプロファイルに対応。 BIPで出力する場合、「IPSiO PS3カード タイプC411」が別途必要です。	496131102262 3
拡張HDD タイプF	509450	60,000円	機密印刷機能、試し印刷機能、保留印刷機能、保存印刷機能、ジョブスプール印刷機能、イメージオーバーレイ印刷機能使用時に必須。 また電子ソート機能使用時や認証のために必要なサイト証明書をインポートする際にも使用可能です。 PostScriptフォント・CIDフォントのダウンロードが可能(PS3モード時)。40GB	496131101265 5
アカウント拡張モジュール タイプG	515166	20,000円	ユーザーコードによる印刷枚数管理/印刷制限機能を使用する際に必須となります。本モジュール追加により500件まで登録可能です。	496131102674 4
拡張USBホストI/Fボード タイプ2	515148	10,000円	プリンター本体でUSBホスト機能を使用するための内蔵型ボード。PictBridge規格に対応したデジタルカメラよりダイレクト出力する際やリコー個人認証システム使用時に必須となります。※USBケーブル(2.5m)1本同梱。	496131102263 0
IPSiO マルチエミュレーションカード タイプC411*3	515156	50,000円	「RPDL」、「R98」、「R16」、「R55*7」に対応したエミュレーションカードです。	496131102660 7
IPSiO PS3カード タイプC411*3*4	515155	80,000円	Adobe PostScript3による出力が可能なカードです。平成朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体を含む。 ※128MB以上のメモリーまたは拡張HDDの増設を推奨します。	496131102659 1
IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプC411*3*4	515157	20,000円	プリンタードライバーでAdobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能なカードです。HG平成朝体W3、HG平成角ゴシック体W5、欧文136書体を含む。※128MB以上のメモリーまたは拡張HDDの増設を推奨します。	496131102661 4
BMLinkSカード タイプF*3	515158	10,000円	BMLinkS統合プリンタードライバーを使用する際のカードです。	496131102662 1
デジタルカメラ接続カード タイプB*3	515159	20,000円	PictBridge規格に対応したデジタルカメラより、ダイレクト出力する際に必須のオプションです。 ※[拡張USBホストI/Fボード タイプ2]が別途必要です。	496131102663 8
IPSiO VMカード タイプC*3	515169	10,000円	Embedded Software Architectureアプリケーションをインストールするためのカード。	496131102677 5
IPSiO セキュリティカード タイプA*3*5	515154	40,000円	HDDに一時的に保存されたデータを逐次上書き消去したり蓄積されたデータを一括して上書き消去することが可能です。 ※拡張HDD タイプFが別途必要です。	496131102589 1
IPSiO 保存用カード タイプA*3	515219	5,000円	認証のために必要なサイト証明書をインポートする際に使用するオプションです。	496131102818 2
SDRAMモジュールVI 128MB*6	515167	40,000円	128MB増設メモリーモジュール。電子ソート機能使用時にも使用可能です。	496131102675 1
SDRAMモジュールVI 256MB*6	515168	70,000円	256MB増設メモリーモジュール。電子ソート機能使用時にも使用可能です。	496131102676 8

*1:いずれか1つ装着可能です。 *2:EtherTalkを使用するためには、「IPSiO PS3カード タイプC411」の増設が必要です。 *3:いずれか2つ装着可能です。 *4:「IPSiO PS3カード タイプC411」と「IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプC411」は同時装着不可。 *5:カスタマーエンジニアによる設置が必須のオプションです。詳しくはサービス実施店までお問い合わせください。 *6:メモリースロットは2つあります。(1つは標準の256MBのSDRAMが装着済みです) *7:R55モードをご検討の際は、IPSiO価格表の「R55/5577モードを使用する際の注意事項」をご参照ください。

■消耗品

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
IPSiOトナー シアン タイプ400A	636599	14,000円	シアントナー。約5,000ページ印刷可能。*1	496131101188 7
IPSiOトナー マゼンタ タイプ400A	636598	14,000円	マゼンタトナー。約5,000ページ印刷可能。*1	496131101190 0
IPSiOトナー イエロー タイプ400A	636597	14,000円	イエロートナー。約5,000ページ印刷可能。*1	496131101192 4
IPSiOトナー ブラック タイプ400A	636596	10,000円	ブラックトナー。約5,000ページ印刷可能。*1	496131101198 6
IPSiOトナー シアン タイプ400B	636670	37,500円	シアントナー。約15,000ページ印刷可能。*1	496131101189 4
IPSiOトナー マゼンタ タイプ400B	636669	37,500円	マゼンタトナー。約15,000ページ印刷可能。*1	496131101191 7
IPSiOトナー イエロー タイプ400B	636668	37,500円	イエロートナー。約15,000ページ印刷可能。*1	496131101197 9
IPSiOトナー ブラック タイプ400B	636667	28,500円	ブラックトナー。約15,000ページ印刷可能。*1	496131101201 3
感光体ユニット カラー タイプ400	509446	70,000円	感光体ユニットカラー用。約30,000ページ印刷可能。*1*2	496131101204 4
感光体ユニット ブラック タイプ400	509447	50,000円	感光体ユニットブラック用。約30,000ページ印刷可能。*1*2	496131101205 1
廃トナーボトル タイプ400	509445	3,000円	廃トナーボトル。約50,000ページ印刷可能。*1	496131101203 7

*1:A4サイズ縦送りにて5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、使用環境などによって異なります。 *2:連続印刷に対して感光体ドラムの回転数が増える間欠印刷では寿命が短くなります。
※印刷ページ数によっては定期交換部品が別途必要になることがあります。

重要

IPSiO SP C411-ME(本体)は、工場キッティング専用モデル[※]です。また、カスタマーエンジニアによる設置が必須のため、別途設置料金が必要です。

[※] 梱包材を使用せず、簡易ラックによる搬入となります。簡易ラックは納品後回収させていただきます。

■搬入料金 (品種コード:509622)

商品名	搬入費(通常搬入の場合・1台)	備考
IPSiO SP C411-ME	10,000円	工場キッティングシステムおよびグリーンデリバリー(簡易ラック)搬入

[※]お客様に指定された場所へ納品する際にかかる料金です。

■設置料金

①工場キッティングシステム

工場キッティングシステムは、お客様のご使用になる状態に合わせて、製品を工場で受注生産し、オプション装着、IPアドレス設定など、事前キッティングして直接お客様にお届けするサービスです。納品にかかる時間を大幅に短縮するだけでなく、回収・リユースできるフレキシブルな包装材「簡易ラック」により、包装廃棄物をゼロにして環境負荷を削減できます。

工場キッティングシステム料金・設置料金

(品種コード:工場キッティングシステム料金 307733/設置料金 307070)

●工場キッティングシステム料金:工場で本体にオプション装着・カスタマイズ設定を行う料金です。

●設置料金

- 現地作業料金: サプライセット・緩衝材除去・動作確認(サマリー出力)、操作パネルによるトレイ設定(用紙サイズ・種別)、クイックガイドを基本とした運用指導を行います。詳細は販売担当者へご確認ください。
- 基本料金: 現地作業を行う際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する時にかかる1回の訪問料金です。

区分	商品名	工場キッティングシステム料金	設置料金	
			基本料金	現地作業料金
本体	IPSiO SP C411-ME 本体	—	4,700円	4,700円*1
内蔵オプション	拡張1284 ボード タイプA	600円		
	拡張無線LANボード タイプL	600円		
	拡張HDD タイプF	600円		
	ワイヤレスインターフェースボード タイプBT7	600円		
	1Gigaイーサネットボード タイプB	600円		
	拡張USBホスト1/Fボード タイプ2	600円		
	IPSiO VMカード タイプC	600円		
	アカウント拡張モジュール タイプG	600円		
	プリンター接続カード	600円		
	SDRAMモジュール	600円		

[※]「IPSiO セキュリティカード タイプA」「IPSiO 保存用カード タイプA」は、同時配送のみとなります。その際の設置作業料金は「現地キッティング料金」を参照下さい。 [※]工場キッティングシステムは本体、オプション同時であり、オプションのみのキッティングはありません。
^{*1}:本体設置には除湿ヒータ設置(コネクタ接続作業)を含みます。

・カスタマイズ設定

区分	メニューカテゴリ	工場キッティングシステム料金
カスタマイズ	ネットワーク設定	1,000円/カテゴリ
	システム設定	600円/カテゴリ
	プログラム登録	600円/登録

②現地キッティング

現地キッティングは、本体をすでにご使用のお客様が、オプションを追加でご購入された際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアへ設置を依頼した時の料金です。

設置料金 (品種コード:307070)

- 作業料金: お客様が営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合にかかる料金です。本体の開梱/設置/動作確認(サマリー出力)を行います。
- 基本料金: 現地キッティングを行う際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する時にかかる1回の訪問料金です。

商品名	基本料金	作業料金
拡張1284ボード タイプA	4,700円	1,600円 [※]
拡張HDD タイプF	4,700円	1,600円 [※]
拡張無線LANボード タイプL	4,700円	1,600円 [※]
1Gigaイーサネットボード タイプB	4,700円	1,600円 [※]
ワイヤレスインターフェースボード タイプBT7	4,700円	1,600円 [※]
拡張USBホスト1/Fボード タイプ2	4,700円	1,600円 [※]
IPSiOセキュリティカード タイプA	4,700円*1*2	1,600円 [※]
IPSiO VMカード タイプC	4,700円	1,600円 [※]
アカウント拡張モジュール タイプG	4,700円	700円
SDRAMモジュールVI128MB	4,700円	700円
SDRAMモジュールVI256MB	4,700円	700円
デジタルカメラ接続カード タイプB	4,700円	700円
BMLinkSカード タイプF	4,700円	700円
IPSiO 保存用カード タイプA	4,700円*1	700円
IPSiO PS3カード タイプC411	4,700円	700円
IPSiO マルチエミュレーションカード タイプC411	4,700円	700円
IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプC411	4,700円	700円

[※]印のオプションを複数個同時に設置する場合は、装着オプション数×800円の割引料金が適用されます。

^{*1}:本体と同送り現地キッティングする場合、基本料金は必要ありません。 ^{*2}:カスタマーエンジニアによる設置のみとなります。

■年間保守契約料金

お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同種のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても)その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

[※]納品時契約の特典:納品時に保守契約を締結して頂いた場合には初年度保守料金(6ヶ月)が割引になります(初年度特別保守料金)。

基本メニュー	定期交換部品	標準価格	備考
年間保守契約料金	含む	92,400円	1年
	除く	45,000円	
初年度6ヶ月特別保守料金	含む	36,960円	1年 (保証期間+6ヶ月)
	除く	18,000円	

オプションメニュー	標準価格	備考
定期点検	12,000円	1回/年

■フルタイムサービス料金

	IPSiO SP C411-ME	
夜間拡張(月~土)	9時~21時	15,000円/年
24時間拡張(月~土)	9時~翌9時	26,000円/年
休日拡張(365日)	9時~17時	20,000円/年
休日・夜間拡張(365日)	9時~21時	26,000円/年
休日・24時間拡張(365日)	9時~翌9時	31,000円/年

[※]年間保守契約料金を追加頂きます。[※]拡張時間帯の修理依頼先は通常時間帯と異なります。[※]通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイム保守を契約できます。 [※]フルタイムオプションメニューには、複数年契約割引およびボリュームディスカウントを用意しております。詳しくは販売担当者へご確認ください。

・複数年契約割引は、本体納入時契約のみの割引制度です。 ・ボリュームディスカウントは、1拠点(1住所あるいは1敷地)の複数台一括契約割引制度です。 ・複数年契約割引とボリュームディスカウントの併用はできません。

■スポット保守料金

お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同種のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても)その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

年間保守契約を締結いただかない場合は、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけ、お伺いするサービス方式となります。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

ご訪問の際、お客様にご請求させていただきます料金	基本料金 12,000円(一訪問あたり) お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。	+	技術料金 6,000円(30分) 2,000円(30分以降、10分ごと)	+	交換部品代 交換した部品代をご請求させていただきます。
--------------------------	---	---	--	---	--------------------------------

[※]サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 [※]スポット保守の修理受付時間は月~土曜日の9:00~18:00、修理実施時間は月~土曜日の9:00~17:00です。



安全にお使いいただくために・・・

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

[※]この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商品もしくは商標です。
[※]この印刷物の記載内容は、改良のため予告なく変更させていただきます場合があります。販売担当者にお確かめください。
[※]詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

お客様相談センター

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

FreeDial 0120-000-475

●受付時間:平日(月~金)9時~18時/土曜日9時~12時、13時~17時(日、祝祭日、弊社休業日を除く) ●通話料は無料です。
●音声ガイドによる従量制の番号をフッシュトーンでお知らせください。トーン番号が出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただけますとオペレータに接続します。 ●お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきますのでご了承ください。

FreeDial FAX 0120-479-417

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

このカタログの記載内容は、2011年4月現在のものです。