

IPSiO

RICOH
imagine. change.

イプシオ

SP C420ME

調剤業務用医療モデル
A4カラーレーザープリンター

A4 IPSiO SP C420ME
348,000円(消費税別)



柔軟な用紙対応力で、
調剤業務のさらなる効率化をサポート。



※写真はオプションを装着した状態です。

さまざまな薬袋の印刷を、もっと効率よく快適に。

院内薬剤部門・調剤薬局に最適なA4カラーレーザープリンター。

薬剤師の方のさまざまなお困りごとを、リコーの調剤業務最適A4カラーレーザープリンターが解決。

“薬袋”や“お薬情報”の印刷を効率化し、患者さまの待ち時間短縮を実現します。

調剤業務の印刷環境構築は、院内薬剤部門・調剤薬局様への豊富な導入実績を誇るリコーにおまかせください。

【薬剤師の方の悩み】



悩み1

『薬袋もお薬情報も、
調剤業務の印刷は
プリンター1台で運用したい』



悩み2

『さまざまなサイズの
薬袋を印刷したい』



悩み3

『紙詰まりの処理や
トナー交換で、患者様を
お待たせしたくない』



悩み4

『薬袋出力業務は
常に安心して行ないたい』



悩み5

『印刷品質は高めたい、
でもランニングコストは
抑えたい』

【IPSiO】



解決1 多様な給紙スタイル

標準で4種類の異なる用紙がセット可能です
3段の給紙トレイ+手差しトレイを標準装備。
例えば薬袋3種類・お薬情報1種類など1台で運用が可能。業務ごとに使用していた複数台のプリンターを集約することができます。




解決2 高い用紙対応力

小サイズや不定形サイズの薬袋を
トレイから給紙できます
調剤業務において必要なA6*1やB6などの小サイズから不定形サイズまで、様々なサイズの薬袋にも柔軟に対応します。



解決3 分かりやすい、簡単な操作性

大きく見やすい液晶パネルを搭載しました
4行LCDパネルによりトナーや用紙などの残量、紙詰まり部分などの情報を、視覚的に分かりやすく表示します。



解決4 業務を止めない確かな安定性

安心のサポート体制で
調剤業務をバックアップします
全国398ヶ所のサービス拠点により、万一のトラブル時にも迅速に対応。更に、24時間365日のフルタイムサービス(オプション)もご用意。



解決5 高品質と低ランニングコストを両立

普通紙へのくっきり高画質を実現します
写真データなども高品位に出力できます。
例えば、実際の薬剤の色や形を高画質で再現。患者さまにとって分かりやすく、服薬指導や誤飲防止に効果的です。



Medical Edition for Pharmacy



SP C420MEで解決

オプション装着により最大5WAY給紙を実現します

より多くの種類の薬袋を使用される場合には、オプションの増設トレイを装着することにより、最大5WAYの給紙を実現します。



※写真はオプションを装着した状態です。

高い搬送性により、安定した通紙が可能となります

給紙トレイに「用紙圧変更スイッチ*2」を装備し、薬袋の種類や紙厚に応じた最適な出力が行えます。

*1 トレイ、手差しトレイのみ。
*2 手差しトレイを除く。



紙詰まり処理は前面操作で簡単、トナー交換も容易です

紙詰まり処理は、前面で簡単に行なえます。また、トナー交換も上部カバーを開けるだけで容易に交換することができます。



エラー時などにブザー音でお知らせします

用紙切れなどのエラー時には、音で通知します。

除湿ヒーターを標準装備することで薬袋の吸湿を防止します

吸湿が原因で発生するトラブルを未然に防ぐために、除湿ヒーターを各トレイに標準搭載しています。



除湿ヒーターのスイッチ

湿気から薬袋を守る用紙保管袋を標準で同梱しております

薬袋が吸湿により変形することを防ぎ、安定した品質の維持が可能です。



低ランニングコストで経済的です

フルカラーで約14.1円*1、モノクロ印刷時は約3.8円*2と低コストを実現。1台でカラーとモノクロを兼用することで、より経済的な運用が可能です。

*1 A4サイズ/カラー各色5%、合計20%チャートを連続印刷した場合。
*2 A4サイズ/モノクロ5%チャートを連続印刷した場合。



約6.4円/枚 約8.3円/枚

上の薬袋（A4サイズ）、及びお薬情報（A4サイズ）サンプルを連続印刷した場合の目安です。実際のランニングコストは、用紙サイズ、種類、用紙方向、1処方あたりの連続プリント枚数、原稿の内容によって異なります。

IPSiO SP C420ME は工場キitting専用モデルです。

本製品は環境に配慮し、梱包材を使用せずに、簡易ラックにて出荷する工場キitting専用モデルです。



お客様の困りごと

「納品・設置の時間を短くしてほしい！」
「納品時にはゴミを出さないでほしい！」



工場キitting

<工場キittingメニュー>


個別のカスタマイズに応じて、納品後すぐにお使いいただける状態に工場で受注生産します。



梱包・配送

<簡易ラック>

増設トレイなどを装着した状態で配送できます。



納品・回収

<納品スピードアップ>

荷さばきや設置・設定時間が短縮されることで納品作業がスムーズに行なえます。



特殊用紙の印刷を事前に検証するリコー検証センター

薬袋、ラベル紙など、お客様から特殊紙を使用したいというご要望があった場合、「検証センター」で、その用紙を使って事前に印刷テストを実施。導入前に、問題点の抽出や解消のための改善提案が可能です。

※実際に印刷テストを依頼される場合には、販売担当者までご相談下さい。尚、お客様のご使用環境、ご要望によっては、テスト実施ができない場合があります。

推奨対応用紙

通紙確認済み用紙（薬袋）の紹介、設定方法、出力時の留意事項等はリコーホームページにてご確認ください。



IPSiO SP C420MEの主な仕様

商品名	IPSiO SP C420ME	
機種コード	308783	
JANコード	496131186275 5	
型番	SPC420ME	
方式	半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式	
連続プリント	カラー	30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時30ページ/分(A4縦送り)
速度*1	モノクロ	30枚/分(A4縦送り)、両面印刷時30ページ/分(A4縦送り)
ファーストプリント*2	カラー	15秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)
	モノクロ	10秒以下(標準トレイにてA4縦送り印刷時)
解像度	1,200x1,200dpi*3、1,200x600dpi、600x600dpi	
階調	各色256階調、1,670万色	
変倍率	RPCSモード時：20%～300%	
用紙サイズ	トレイ1～3 手差しトレイ	給紙トレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、A6縦送り、A6縦送り*4、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅：100～216mm、長さ：148～355.6mm*5) 手差しトレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅：70～216mm、長さ：148～900mm*6*7)
	オプション	A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅：100～216mm、長さ：210～355.6mm)
用紙種類*8	標準	普通紙(リコピーPPC用紙タイプ6000/6200、マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100)、カラー紙(リコピーPPC用紙タイプCP80/CG80、ラベル紙(リコピーPPC用紙タイプSAノクター20面カット)、郵便はがき*9*11、封筒*10*11(ハート社製レーザー封筒長3ホワイ/洋長3ホワイ)、山根社製純白封筒4PODホワイト1.0長3PODホワイト1.0洋長3)、フルカラー用紙タイプCF-C135W*11、FCH面アト紙*11、FCH面トックフィルム*11、FCクリアックフィルム*11、FCコート紙*11、FC和紙タイプ(小書)*11、FC和紙タイプ(さざ波)*11、FCボックカード*11、FC名刺用紙*11、薬袋*12
	オプション	
用紙厚	標準	給紙トレイ：52～80g/m ² (45～69kg)、手差しトレイ：52～216g/m ² (45～186kg)
	オプション	増設トレイ：52～80g/m ² (45～69kg)
給紙量*13	標準	給紙トレイ：550枚×3段(薬袋セット時：横載高40mm以下) 手差しトレイ：100枚(薬袋セット時：横載高8mm以下)
	オプション	増設トレイ：550枚(薬袋セット時：横載高40mm以下)
排紙量*13	最大	2,300枚(増設トレイ装着時)
	標準	500枚(フェイスダウン)
両面印刷*14	標準	
製品寿命	60万ページまたは5年のいずれか早い方	
電源	100V±10%、50/60Hz±3Hz	
消費電力	最大：990W、省エネモード時：6W以下	
エネルギー消費効率	208kWh/年 区分：A	
ウォームアップタイム*15	電源投入時：30秒以下、省エネモード時：21秒以下(常温23℃・定格電圧時)	
寸法	標準	671.5(W)×640(D)×882(H)mm
	オプション装着時	671.5(W)×640(D)×1,027(H)mm(500枚増設トレイユニット装着時)
質量	約78kg以下	
騒音*16	稼働時：63dB(A)、待機時：40dB(A)	
CPU	RM7935-835L(800MHz z)	
メモリー	標準/最大：256MB/512MB	
HDD	オプション：80GB	
出力形式	標準	RPCS
	オプション	R98(NEC PC PR201H)*17、R16(EPSON ESC/P)*17、R55(IBM5577)*17、PDF、Adobe PostScript3、PCL6、PCL5c、RPDL*17、BMLinkS、PictBridge
インターフェース	標準	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*18、USBホスト*18
	オプション	イーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284準拠双向パラレル(ECP、ハーフピッチ規格)、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g)、Bluetooth*18*19
対応OS*20	標準	Windows 2000/XP/Vista/7/8/1、Windows Server 2003/2008/2012
	オプション	Mac OS 8.6以降、Mac OS X 10.1以降 ※オプションの「IPSiO PS3カード タイプC420」が必要
搭載フォント	標準	明朝L、明朝LプロポーションL、ゴシックB、ゴシックBプロポーションL、Courier10 ¹ 、PreStigeElite12 ¹ 、Letter Gothic15 ¹ 、BoldFacePS ¹ 、Courier4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B ¹ ※RPDL、R98、R55、R16使用時
	オプション	PS3カード使用時：日本語2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)、欧文136書体 PDLダイレクトカード使用時：日本語2書体(HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5)、欧文136書体 PCLカード使用時：欧文45書体、International font13書体
バーコード	JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128(旧称：UCC/EAN128)、郵政カスタマーコード、NW-7、UPC ※RPDL時のみ	
関連規格	VCCIクラスB情報処理装置、エコマーク商品型No.122「プリンタ適合」	
使用環境*21	使用時環境	温度 10～32℃ 湿度 15～80% (非結露)
	非使用時環境	温度 0～43℃ 湿度 10～90% (非結露)
本体同梱品	消耗品	消耗品一式(ブラック3,000ページ*22、カラー3,000ページ*22印刷可能なスタートアップナー)
	その他	プリンタードライバー(Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008)、使用説明書(HTML版マニュアル)

本体標準価格(消費税別) **348,000円**

*1 画像調整の為、連続プリントを中断することがあります。*2 テータ処理終了から排紙完了までの時間。*3 印刷速度が半分以下となります。*4 給紙トレイ1のみ対応となります。*5 給紙トレイ2、3の不定形サイズの長さ210～355.6mm。*6 印刷する原稿や解像度によって、長尺紙に印刷できない場合があります。*7 長尺紙に印刷するときは128MB以上のメモリー増設を、1,200×1,200dpiで印刷する場合は256MBのメモリー増設を推奨します(ただし、256MBのメモリーを増設した場合も画像の保証範囲は長さ645mmとなります)。*8 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷されない場合があります。インクジェット専用紙は絶対にご使用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。*9 インクジェットプリンター用はがきは、私製はがきとしてご使用できません。また輸入のはがきなどは給紙すると、紙詰まり防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できない場合があります。*10 推奨封筒以外または推奨封筒でも環境によって、シワが発生する場合があります。*11 手差しトレイでのみ連続可能です。*12 全ての薬袋の連続印刷は保証するものではありません。必ず弊社仕様確認済薬袋、又は事前検証により動作が確認された薬袋をご使用下さい。*13 80g/m²紙使用時。*14 両面印刷可能なサイズは、A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り。用紙厚は60～80g/m²(52～69kg)。薬袋、封筒、ラベル紙、不定形サイズ、薄紙、厚紙、郵便はがき、レターヘッド紙、光沢紙、特殊紙の両面印刷はできません。*15 プリンターの使用環境によっては上記より時間がかかる場合があります。*16 ISO7779に基づく実測値であり、記載はバリエーション(近着)位置の音圧レベル。*17 モノクロ出力のみ対応。*18 対応機器すべて動作を保障するものではありません。*19 2011年春対応予定。*20 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。*21 使用直前の環境の温度、湿度、マシン内部に設置環境に合わせた、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下を招く場合があります。*22 消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ、種類、用紙方向、原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。



安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電のおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券偽造取締法 第1条/第2条、等)



株式会社リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<http://www.ricoh.co.jp/printer/>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。


24時間365日の保守体制

保守サービスネットとLPフルタイムサービス

リコーでは、お使いいただいている製品一台一台の高機能をサポートするため、全国に約398ヶ所のサービス拠点を設置し、約4000人のCE(カスタマーエンジニア)によるサポート体制を構築。実績ある独自のシステムで、メンテナンスなど万全のアフターサービスに努めています。また夜間、休日などの万一のトラブルに対して、24時間365日のオンサイト保守メニュー「LPフルタイムサービス*」をご用意。5つの特長メニューの中からお客様のご要望にあった保守時間帯をお選びいただけます。

*：サービス実施店は、リコーテクノシステムズ(株)となります。
※「LPフルタイムサービス」の対象地域は日本全国(離島は除く)です。詳しくは販売担当者にご確認ください。
※拡張メニュー時間帯の修理依頼先は通常時間帯とは異なります。

全国に張りめぐらされたリコーのサービスネット

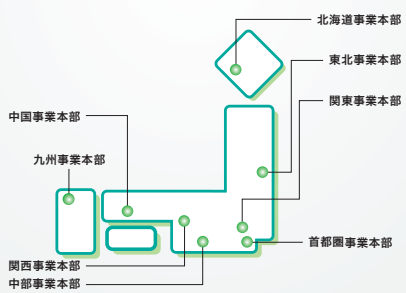

■ 調剤業務最適プリンター

- フロアタイプ
- 薬袋対応
- 用紙対応 A3 カラー
- 連続印刷 カラー 32 枚/分*
- 排紙オプション お知らせランプ付 4ピンプリントポスト



※写真はオプションを装着した状態です。

- 患者さま別に薬袋、お薬情報などをひとまとめに仕分け印刷*1。
- 1台で多種多様な用紙がセットできる、5段トレイ+手差しトレイの6WAY給紙*2。
- さまざまなサイズの薬袋をスムーズに印刷*3。
- 生産性を高めるカラー/モノクロ32枚*4の高速印刷。
- 小サイズ(A6、B6)薬袋をトレイより給紙可能(オプション)。
*1:弊社の提供ドライバーAPIを使用すれば、特定のアプリケーションから排紙仕分け制御も可能です。*2:オプションの500枚増設トレイ(1段)、1000枚給紙テーブル(2段)の増設時。*3:推奨薬袋、確認薬袋あり。*4:A4横送り連続印刷時。

調剤業務用医療モデル A3カラーレーザープリンター

IPSiO SP C810-ME

消耗品はリコー純正品をご使用ください。

プリンターの性能を安定した状態でご利用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承ください。

※Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。*TrueTypeは米国アップルコンピュータ社の商標です。*PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)およびその子会社の、各国での商標もしくは登録商標です。*会社名および製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。*製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。*製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。*このカタログに記載されている画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際出力サンプルとは異なります。*このカタログに記載されている画像は国内仕様のため海外では使用できません。*詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。*保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間で。

●お問い合わせ・ご用命は...

調剤業務用医療モデル A4 カラーレーザープリンター

IPSiO SP C420ME 価格表

■本体

(消費税別)

商品名	品種コード	型番	標準価格	連続プリント速度*1	最大用紙サイズ	同梱品	JANコード
IPSiO SP C420ME (48EF) 両面 ネットワーク USB	308783	SPC420ME	348,000円	カラー :30枚 モノクロ:30枚	A4	消耗品一式 (スタートアップトナー:黒トナー約3,000ページ、カラートナー約3,000ページの印刷が可能*)、CD-ROM (プリンタードライバー (Windows*)、電子マニュアル)、お客様登録はがき (仮保証書)、使用説明書、SP C420ME用クイックガイド、かんたんセットアップ、電源ケーブル (2pin)、リコーお客様相談センターシール、マイバンク&QA登録票、用紙保管袋 (4枚)	496131186275 5

*1 連続スピードはA4縦送り連続印刷時の速度になります。 *2 消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容等、使用条件により異なります。 *3 Macintoshからの出力には、オプションのPS3カードが必要です。

■本体標準構成と給紙オプション

本体標準構成

給紙できる枚数及び排紙できる枚数は、用紙の種類・サイズ、使用環境などで異なります。

- 手差しトレイ (100枚)
- トレイ1 (550枚)
- トレイ2 (550枚)
- トレイ3 (550枚)
- 専用テーブル

500枚増設トレイユニット
タイプ400ME (550枚)
【オプション】

重要

- IPSiO SP C420ME (本体)は、3段給紙(専用テーブルつき)が標準構成となります。
- 増設できる給紙段数は1段(計4段)です。
- IPSiO SP C420ME (本体)は、カスタマーエンジニアによる設置が必須となります。
- 導入済みのIPSiO SP C420MEに500枚増設トレイユニット タイプ400MEを増設する場合、カスタマーエンジニアによる設置が必須となります。

■オプション

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
500枚増設トレイユニット タイプ400ME*1	308801	58,000円	550枚給紙可能(1段増設可)。A4、B5、A5、B6、LG、LT、HLT、不定形サイズに対応。	496131186347 9
拡張1284ボード タイプA*2*3	509397	10,000円	IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード(ECPモード対応、ハーフピッチ規格)。※ケーブルは別売りです。	496131100416 2
1Gigaイーサネットボード タイプB*2	515146	40,000円	1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。USB2.0ポート付。※装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使用になれません。	496131102261 6
IPSiO 拡張無線LANボード タイプA*2	515506	40,000円	プリンター内蔵型ボード。IEEE802.11a/b/g規格に準拠。TCP/IP、EtherTalk*4、IPPに対応。※装着時、標準搭載のイーサネットインターフェースと同時動作することはできません。	496131104255 3
拡張HDD タイプN	308761	60,000円	機密印刷、試し印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷に必要。蓄積文書暗号化と残存データ消去を可能にするSDカードを附属。PostScriptフォント、CIDフォントのダウンロードが可能 (PS3モード時)。80GB。	496131186052 2
IPSO マルチエミュレーションカードタイプC420*5	308756	50,000円	RPDL、R55、R98、R16、による出力に対応。	496131186047 8
IPSiO PS3カード タイプC420*5	308757	80,000円	Adobe PostScript3による出力に対応。平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体搭載。Adobe純正PDFファイルのダイレクト印刷に対応。	496131186048 5
IPSO PDFダイレクトプリントカードタイプC420*5	308758	20,000円	プリンタードライバーでAdobe純正PDFファイルのダイレクト印刷に対応。HG平成明朝体W3、HG平成角ゴシック体W5、欧文136書体搭載。	496131186049 2
IPSiO PCLカード タイプC420*5	308759	20,000円	Hewlett-Packard社PCL6、PCL5cによる出力に対応。	496131186050 8
IPSiO BMLinkSカード タイプB*5	308764	10,000円	BMLinkS統合プリンタードライバーに対応。	496131186078 2
IPSiO デジタルカメラ接続カードタイプF*5	308760	20,000円	PictBridge規格に対応したデジタルカメラからのダイレクト印刷に対応。	496131186051 5
IPSiO VMカード タイプF*6	308762	10,000円	Embedded Software Architecture アプリケーションのインストールに対応。※[SDRAMモジュールⅢ 256MB]の増設が必要です。	496131186053 9
SDRAMモジュールⅢ 128MB*2	515501	40,000円	128MB増設メモリーモジュール。	496131104241 6
SDRAMモジュールⅢ 256MB*2	515502	70,000円	256MB増設メモリーモジュール。	496131104242 3

*1 カスタマーエンジニアによる設置が必要です。別途設置費用が必要となります。詳しくは裏面をご確認ください。 *2 いずれか1つ装着可能です。 *3 フルピッチをハーフピッチに変換するコネクタが同梱されています。 *4 EtherTalkを使用するためには、「IPSiO PS3カード タイプC420」の増設が必要です。 *5 いずれか1つスロット1(右側のスロット)に装着可能です。 *6 スロット2(左側のスロット)にのみ装着可能です。

■消耗品

(消費税別)

商品名	品種コード	標準価格	備考	JANコード
IPSiO トナー シアン タイプ400A	636599	14,700円	シヤントナー。約5,000ページ印刷可能。	496131101188 7
IPSiO トナー マゼンタ タイプ400A	636598	14,700円	マゼンタトナー。約5,000ページ印刷可能。	496131101190 0
IPSiO トナー イエロー タイプ400A	636597	14,700円	イエロートナー。約5,000ページ印刷可能。	496131101192 4
IPSiO トナー ブラック タイプ400A	636596	10,500円	ブラクトナー。約5,000ページ印刷可能。	469131101198 6
IPSiO トナー シアン タイプ400B	636670	39,400円	シヤントナー。約15,000ページ印刷可能。	496131101189 4
IPSiO トナー マゼンタ タイプ400B	636669	39,400円	マゼンタトナー。約15,000ページ印刷可能。	496131101191 7
IPSiO トナー イエロー タイプ400B	636668	39,400円	イエロートナー。約15,000ページ印刷可能。	496131101197 9
IPSiO トナー ブラック タイプ400B	636667	29,900円	ブラクトナー。約15,000ページ印刷可能。	496131101201 3
感光体ユニット カラー タイプ400	509446	73,500円	感光体ユニットカラー用。約30,000ページ毎に交換*。	496131101204 4
感光体ユニット ブラック タイプ400	509447	52,500円	感光体ユニットブラック用。約30,000ページ毎に交換*。	496131101205 1
廃トナーボトル タイプ 400	509445	3,200円	廃トナーボトル。約50,000ページ毎に交換。	496131101203 7

* 連続印刷に対して感光体ドラムの回転数が増える間欠印刷では寿命が短くなります。

※消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容等、使用条件により異なります。

※印刷ページ数によっては定期交換部品が別途必要になることがあります。

重要

- ・ IPSiO SP C420ME (本体) は、工場キッティング専用モデルです。梱包材を使用せず、簡易ラックによる搬入となります。簡易ラックは納品後回収させていただきます。
- ・ IPSiO SP C420ME (本体) は、カスタマーエンジニアによる設置が必須のため、別途設置料金8,600円 (税別) が必要です。
- ・ 導入済みのIPSiO SP C420MEに500枚増設トレイユニット タイプ400MEを増設する場合、カスタマーエンジニアによる設置が必須のため、別途設置料金12,500円 (税別) が必要です。

■ 搬入料金 (品コード: 509622)

(消費税別)

商品名	搬入料金(1台あたり)
IPSiO SP C420ME本体	10,000円

※お客様に指定された場所へ納品する際にかかる料金です。

■ 設置料金

①工場キッティングシステム

工場キッティングシステムは、お客様のご使用になる状態に合わせて、製品を工場で受注生産し、オプション装着、IPアドレス設定など、事前にセッティングして直接お客様にお届けするサービスです。納品にかかる時間を大幅に短縮するだけでなく、回収・リユースできるフレキシブルな包装材「簡易ラック」により、包装廃棄材をゼロにして環境負荷を削減できます。

工場キッティングシステム料金・設置料金

(品コード: 工場キッティングシステム料金 307733 / 設置料金 307499)

- 工場キッティングシステム料金: 工場で本体にオプション装着・カスタマイズ設定を行う料金です。
 - 設置料金
- 基本料金: 現地作業を行う際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する時にかかる1回の訪問料金です。
- 現地作業料金: サプライセット・緩衝材除去・動作確認(サマリー出力)、操作パネルによるトレイ設定(用紙サイズ・種別)、クイックガイドを基本とした運用指導を行います。詳細は販売担当者へご確認ください。

(消費税別)

メニュー	工場キッティングシステム料金	設置料金	
		基本料金 ¹	現地作業料金
IPSiO SP C420ME	-	3,900円	
500枚増設トレイユニット タイプ 400ME	800円		1,600円
拡張1284ボード タイプA	600円		
1Giga イーサネットボード タイプB	600円		
IPSiO 拡張無線LANボード タイプA	600円		
IPSiO VMカード タイプF	600円		
	HDDのみ	600円	本体に含む
拡張HDDタイプN ²	HDD+蓄積文書暗号化機能または残存データ消去機能 ³	600円	
	HDD+蓄積文書暗号化機能および残存データ消去機能 ³	600円	
プリンター接続カード		600円	
SDRAMモジュール		600円	

*1 基本料金は1訪問あたりの料金です。複数台設置する場合も、訪問件数分の請求となります。*2 蓄積文書暗号化と残存データ消去を可能にするSDカードを付属。*3 どちらの機能も拡張HDDに付属のSDカードを使用した導入設定となります。個別のオプションではありませぬのでご注意ください。
※工場キッティングシステムは、本体、オプション同時であり、オプションのみのキッティングはありません。

・カスタマイズ設定

(消費税別)

メニュー・カテゴリー	工場キッティングシステム料金
ネットワーク設定	1,000円/カテゴリー
システム設定	600円/カテゴリー
トレイサイズ設定	200円/トレイ
プログラム登録	600円/登録

②現地セッティング

現地セッティングは、本体をすでにご使用のお客様が、オプションを追加ご購入された際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアへ設置を依頼した時の料金です。

設置料金 (品コード: 307499)

基本料金: 現地セッティングを行う際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する時にかかる1回の訪問料金です。

作業料金: お客様が営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合にかかる料金です。本体の開梱・設置/動作確認(サマリー出力)を行います。

(消費税別)

メニュー	基本料金 ¹	作業料金
500枚増設トレイユニット タイプ 400ME	9,400円	3,100円 ²
拡張1284ボード タイプA ³		1,600円
1Giga イーサネットボード タイプB ³		1,600円
IPSiO 拡張無線LANボード タイプA ³		1,600円
IPSiO VMカード タイプF ³		1,600円
	HDDのみ ³	1,600円
拡張HDDタイプN ⁴		HDD+蓄積文書暗号化機能または残存データ消去機能 ⁵
		HDD+蓄積文書暗号化機能および残存データ消去機能 ⁵
プリンター接続カード		2,300円
SDRAMモジュール		700円

*1 基本料金は1訪問当りの料金です。複数台設置する場合も、訪問件数分の請求となります。*2 転倒防止部材(同梱品)取り付け作業を含みます。*3 複数個同時に設置する場合は、2個目以降の作業料金がそれぞれ800円となります。
*4 蓄積文書暗号化と残存データ消去を可能にするSDカードを付属。*5 どちらの機能も拡張HDDに付属のSDカードを使用した導入設定となります。個別のオプションではありませぬので、ご注意ください。

■ 保守料金

①年間保守契約

お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同種のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても) その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

※納品時の特典: 納品時に保守契約を締結して頂いた場合には初年度保守料金(6ヶ月)が割引になります(初年度特別保守料金)。

(消費税別)

基本メニュー	定期交換部品	標準価格	備考
年間保守契約料金	含む	92,400円	1年
	除く	45,000円	
初年度6ヶ月特別保守料金	含む	36,960円	1年 (保証期間+6ヶ月)
	除く	18,000円	

オプションメニュー	標準価格	備考
定期点検	12,000円	1回/年

※上記料金には、増設トレイ等のオプション機器の保守料金が含まれます。※「初年度6ヶ月特別保守料金」とは無償保証期間満了後6ヶ月間の保守料金で割安に設定されています。ただし納入時にご契約いただいた場合に限り適用されます。

●フルタイムサービス

(消費税別)

メニュー	料金
月曜日～土曜日 17:00～21:00 ^{*1}	15,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00 ^{*1}	26,000円/年
日曜日 9:00～17:00 ^{*2}	20,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00 ^{*2}	26,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00 日曜日 9:00～翌9:00 ^{*2}	31,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～19:00 ^{*1}	10,000円/年
月曜日～土曜日 17:00～20:00 ^{*1}	13,000円/年
月曜日～土曜日 7:00～9:00 ^{*1}	11,000円/年
月曜日～土曜日 8:00～9:00 & 17:00～20:00 ^{*1}	16,200円/年
月曜日～土曜日 8:00～9:00 & 17:00～20:00 日曜日 8:00～20:00 ^{*2}	27,200円/年
月曜日～土曜日 17:00～翌9:00(受付のみ) 日曜日 9:00～翌9:00(受付のみ) ^{*2}	3,000円/年

※年間保守契約料金に上記料金が追加されます。
*1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応しません。*2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応します。

②スポット保守

お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同種のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても) その調査に要した費用を別途請求させていただきます場合があります。

年間保守契約を締結していないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。

スポット保守料金=基本料金+技術料金+交換部品代+時間外割増料金

基本料金: 12,000円(一訪問あたり) ※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。
技術料金: 6,000円(30分ごと)、2,000円(30分単位、10分単位)
交換部品代: 交換した部品代をご請求させていただきます。

※記載の料金は消費税別の価格です。※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※スポット保守の修理受付時間は月～土曜日の9:00～18:00、修理実施時間は月～土曜日の9:00～17:00です。

■ 定期交換部品

(消費税別)

定期交換部品	交換寿命 ^{*1}	標準価格 ^{*2}
中間転写ベルト	約60,000ページ	41,600円
定着ユニット	約50,000ページ	41,800円

*1 A4縦送りにて各色5%原稿を連続印刷した際の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、使用環境によって異なります。*2 上記価格にはカスタマーエンジニアによる訪問交換作業費が含まれています。※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。

■ 使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20Kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコンプロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
		レーザーファクシミリ・レーザープリンター等		
II	20Kg以上40Kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジヤソ機等	7,000円/台	4,000円/台
III	40Kg以上100Kg未満		13,000円/台	8,000円/台
IV	100Kg以上140Kg未満		18,000円/台	11,000円/台
V	140Kg以上300Kg未満		30,000円/台	21,000円/台
VI	300Kg以上500Kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・大型プリンター等	70,000円/台	35,000円/台
VII	500Kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせください。※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧をお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間: 平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
<http://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。
このカタログの記載内容は、2019年6月現在のものです。