
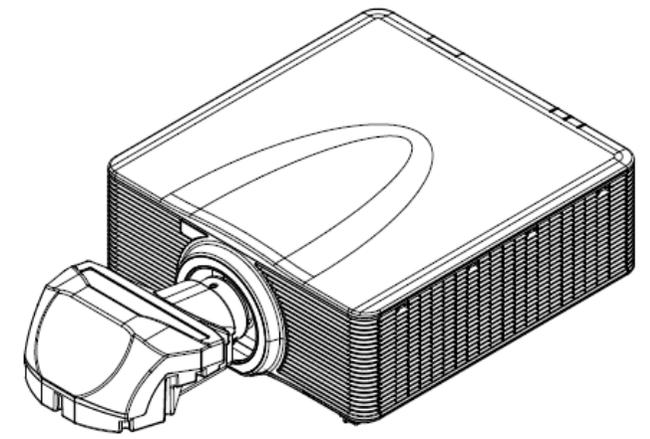
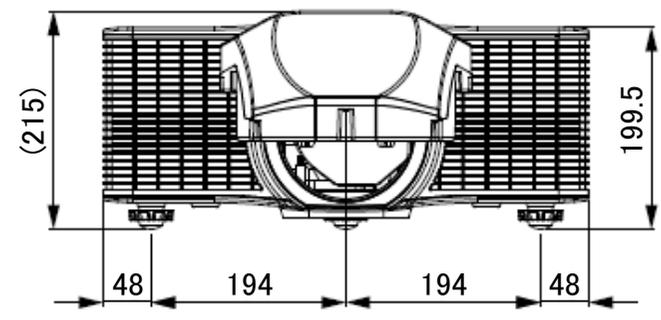
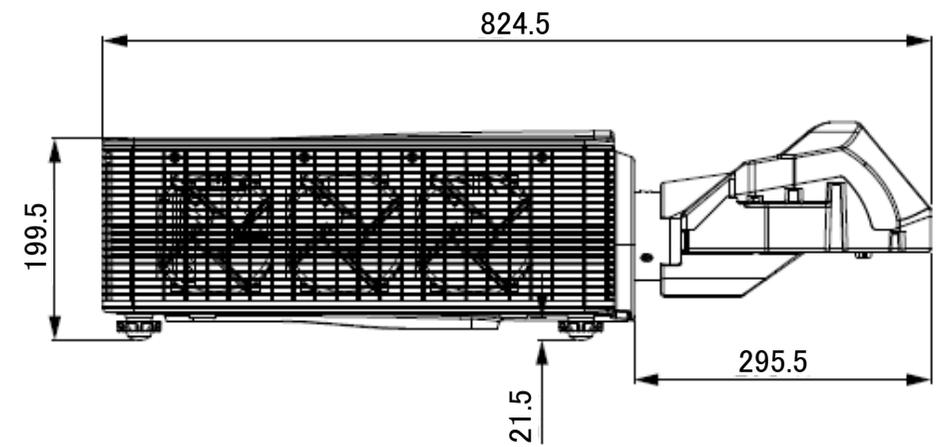


普通公差  
 寸法公差 ±  
 幾何公差 : x2  
 公差 : 表面加工不可  
 公差 : 先端突起なきこと  
 公差 : 抜き勾配は公差内  
 公差 : C: 45° 面取り  
 公差 : BS: かえり面  
 公差 : FN: 位置関係なし  
 公差 : PN: 位置関係なし  
 公差 : TS: 抜き勾配は公差内  
 公差 : 向き : ローリング方向  
 公差 : 向き : ローリング方向

L	RIS GRADE	0	1	2	3	4	5	6
63 < L ≤ 250	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5
250 < L ≤ 1000	-	0.3	0.5	0.8	1.2	1.8	2.5	3.0
1000 < L ≤ 4000	-	-	0.8	1.18	1.8	3.0	-	-

L	RIS GRADE	0	1	2	3	4	5	6
18 < L ≤ 63	0.05	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
63 < L ≤ 160	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1.8
160 < L ≤ 630	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1.8

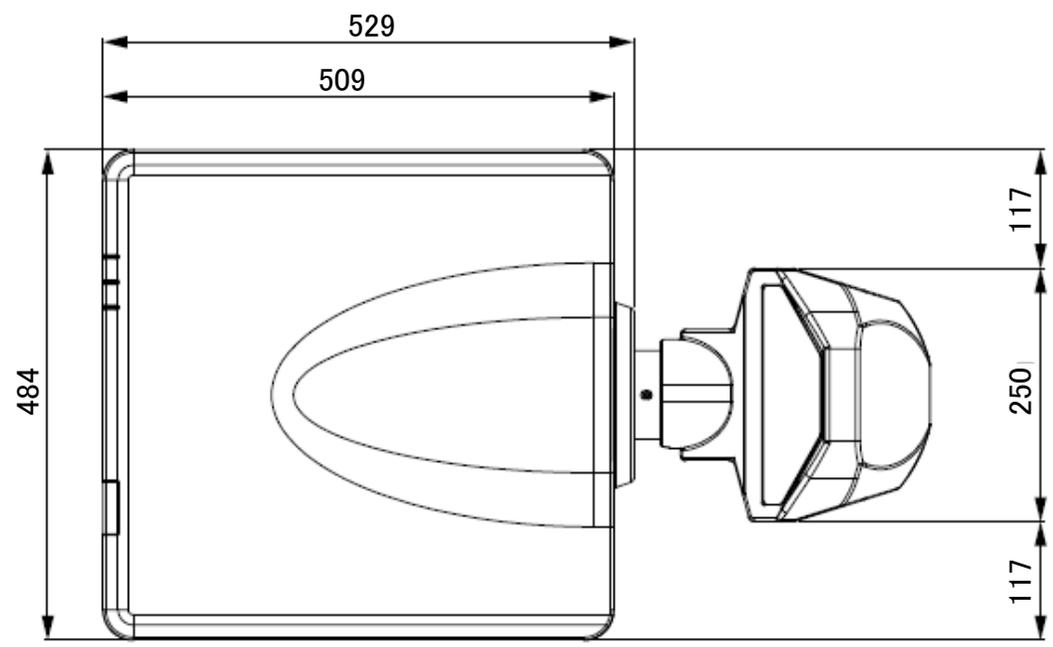

REV	年月日	変更記事/作成年月日	20・10・19	変更者	品名	交換用レンズ タイプA0装着図		品番	1/1	RICOH
承認	検図	設計	製図	部品番号	—		1/1	RICOH		
					表面性状					
					エッジ					
					表面処理	熱処理				
					材質					
					外観等級	公差方式				
					幾何公差					
					寸法公差	角度	尺度 1:5			