

A4 カラープリンター
A4 カラープリンター複合機

RICOH P C200L P C200SFL

Full Color Printer
Full Color Multi Function Printer

RICOH
imagine. change.



RICOH
P C200L

A4
モノクロ
印刷
24
枚/分

RICOH
P C200SFL

A4
モノクロ
印刷
24
枚/分

コンパクトサイズで高性能。 つまり、場所を選ばない。

小型・軽量でデスクサイドにも置けるA4カラープリンター/複合機。
ハイパフォーマンス、かつスマートデバイスとも連携し、オフィス、店舗、在宅など、
多彩なシーンで新しい働き方を応援します。



詳しくはこちら



RICOH P C200SFL



詳しくはこちら



RICOH P C200L

Print

小型軽量、しかも高生産

RICOH P C200L


RICOH P C200SFL

デスクサイドに置けるコンパクトサイズ

スタイリッシュなコンパクトボディは小規模オフィスや店舗、自宅の
デスクサイドにも気軽に設置することが可能です。

RICOH P C200L

RICOH P C200SFL

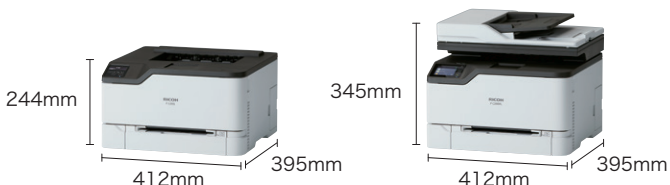

快適な連続出力、軽快なファーストプリント速度

24枚/分*1の連続出力、ファーストプリント（フルカラー）10.6秒*2の
ハイパフォーマンスを実現。デスクトップでの作業効率を大きくアッ
プさせます。

連続出力速度
カラー/モノクロ **24** 枚/分*1

ファーストプリント
カラー **10.6** 秒*2

*1 A4縦送り連続印刷時。

*2 標準トレイにてA4縦送り印刷時。数値はRICOH P C200SFLの場合。RICOH P C200Lは10.9秒。

Copy / Scan / Fax


ペーパーレス化にも応える多彩な機能

RICOH P C200SFL

IDカードコピー機能

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の
上下に集約してコピーする機能です。例
えば、免許証や保険証などの控えをとる
際に便利です。

※読み取り可能な原稿サイズはA5サイズ以下です。
※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。



ペーパーレス PC FAX 送信機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率の
アップとペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に
抑えられます。



※macOSには対応していません。

受信ファクスの転送も可能

受信した文書をあらかじめ登録した相手先へ転送できます。相手先は
ファクス、E-Mail宛先、フォルダーなどから選べます。例えばE-Mailに
転送すれば、在宅勤務時にもファクス受信文書の確認が可能です。

多彩なスキャン方法

スキャンした文書を、ネットワーク上の共有
フォルダーやFTPサーバー、USBメモ
リー、E-Mail宛先に直接保存・送信で
きます。また、ホーム画面上に登録した
ショートカットに宛先やスキャン設定を
保存可能。原稿内容に応じて最適な設定
をすぐ呼び出せます。

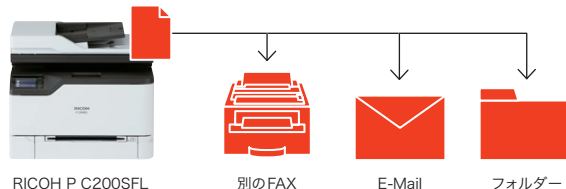

Network & Security

充実のセキュリティ機能で、多様な環境でも安心

RICOH P C200L

RICOH P C200SFL

ネットワーク&スマートデバイス連携

無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)に標準対応。WPSに対応の無線LANアクセスポイントを利用したネットワーク環境なら接続・セキュリティ設定も簡単です。また、スマートフォンやタブレット端末から印刷するとき便利なWi-Fi Direct®にも標準で対応し、モバイル端末とも手軽に連携できます。

※有線LAN/無線LAN/Wi-Fi Direct®を同時に使用することはできません。



各種セキュリティ機能	●IEEE 802.1X 認証 ●IPsec 通信 ●SSL/TLS 暗号化通信* ●SNMPv3 ●ユーザー認証 ●機能利用制限機能
	●透かし印刷 ●機密印刷 ●パスワードロック * TLS 1.2対応

Usability

「使いやすさ」をコンパクトボディに凝縮

RICOH P C200L

RICOH P C200SFL

2.8インチフルカラー液晶タッチパネル (RICOH P C200SFLのみ)

2.8インチのフルカラータッチパネルを搭載。多彩な情報をわかりやすく表示し、さまざまな設定も画面にタッチするだけで簡単に行なえます。



Web ブラウザーから機器管理 / E-Mail 通知機能

Web ブラウザーから、機器のネットワーク設定や状態監視、遠隔操作が可能です。また、消耗品のニア・エンドや用紙詰まりなどの状況を任意のE-Mail アドレスに知らせるE-Mail 通知機能も搭載しています。



設定を保存し、次回からすぐに使えるショートカット登録機能 (RICOH P C200SFLのみ)

両面集約コピー、ファクス・スキャナーの宛先などよく使う設定を登録すれば、次回からすぐに使える便利な「ショートカット」登録機能を搭載。ショートカットはWeb ブラウザーもしくは操作パネルから登録ができます。



交換が簡単なオールインワンカートリッジ

トナーと感光体が一体型になった「オールインワンカートリッジ」を採用。前面から引き出して交換できるため、プリンター上部にスペースを確保しなくても設置が可能です。



Sustainability

SDGs*達成に向けて貢献できる製品づくりを


RICOH P C200L

RICOH P C200SFL

* 持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals: SDGs)。国連で合意された2030年までの世界的な優先課題および世界のあるべき姿を定めた世界共通のゴールであり、17の目標と169のターゲットで構成されます。リコーグループは持続可能な社会の実現のため、SDGsを踏まえ7つのマテリアリティを定めています。その中の「事業を通じた社会課題解決」を目指す4つのマテリアリティに対して、製品での貢献を目指しています。※詳細はホームページをご覧ください。ホーム>サステナビリティ>マテリアリティ(重要社会課題)

標準消費電力量を大幅低減

電力の効率利用を追求。標準消費電力量(TEC2018)*を大幅に低減しました。



* 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。数値は、RICOH P C200Lの場合、RICOH P C200SFLは0.35kWh。

さまざまな環境基準に適合

- 環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合)
- 「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
- グリーン購入法適合商品
- 「エコマーク」の複写機・プリンターなどの画像機器基準に適合



省エネと使い勝手を両立

省エネモードからの復帰時間は5.6秒*と素早い復帰にもかかわらず、省エネモード時の消費電力はわずか0.84W*。環境負荷を下げると同時に電力コストの削減にも貢献します。

* RICOH P C200Lの場合。RICOH P C200SFLは復帰時間5.3秒、省エネモード時の消費電力1.1W。

Support & Service

- RICOH P C200L/RICOH P C200SFLの無償保証期間は、納入後6ヶ月(消耗品を除く)となっております。
- ご購入の際には、お客様による設置/販売担当者もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず、搬入料(5,000円：消費税別)が別途必要となります。詳しくは販売担当者にご確認ください。
- 保守メニューは、プリンターあんしんサポートパック、年間保守契約、スポット保守からお選びいただけます。メニュー詳細・オプション・設置料金等は以下をご参照ください。
RICOH P C200L : <https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c200l/support/>
RICOH P C200SFL : <https://www.ricoh.co.jp/printer/color/p-c200sfl/support/>

プリンターあんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、ご契約されたお客様専用のプリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル(フリーダイヤル)/Webサイトをご用意しました。

本製品ご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。
●契約期間は1年、3年、4年、5年から選択できます。●消耗品(トナーカートリッジ、廃トナーボトル)は別途ご購入いただきます。●年1回の定期点検は別途料金をいただきます。●プリンターあんしんサポートパック専用ダイヤル 承り時間 月曜日～金曜日9:00～17:30(年末年始および祝祭日を除く)
* 同時購入パックをご購入いただいた場合。
※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同様のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります(保証期間中も含む)。

■同時購入パック

(消費税別)

	RICOH P C200L			RICOH P C200SFL		
	品種コード	標準価格	JANコード	品種コード	標準価格	JANコード
1年(保証期間+6ヶ月)	514739	11,000円	496131197015 3	514749	12,100円	496131197025 2
3年(保証期間+30ヶ月)	514740	52,800円	496131197016 0	514750	57,200円	496131197026 9
4年(保証期間+42ヶ月)	514741	69,300円	496131197017 7	514751	75,900円	496131197027 6
5年(保証期間+54ヶ月)	514742	83,600円	496131197018 4	514752	91,300円	496131197028 3

※購入後、6ヶ月(無償保証期間)についても、同様のサービスが提供できます。
※定期交換部品はありません。

■追加購入パック

(消費税別)

	RICOH P C200L			RICOH P C200SFL		
	品種コード	標準価格	JANコード	品種コード	標準価格	JANコード
1年(12ヶ月)	514747	23,100円/年	496131197023 8	514757	25,300円/年	496131197033 7

※商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守商品です。
※契約対象期間は、稼働開始日から本体機器寿命の5年間となります。5年以降の保守は年間保守契約またはスポット保守をご活用ください。
※定期交換部品はありません。

Ricoh P C200L / Ricoh P C200SFL の主な仕様

基本仕様・プリンター仕様

商品名		RICOH P C200L	RICOH P C200SFL
機種コード		514450	514451
JANコード		4961311957260	4961311957277
型番		PC200L	PC200SFL
方式		半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式	
連続プリント速度*1	カラー	24枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)	
	モノクロ	24枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)	
ファーストプリント*2	カラー	10.9秒(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	10.6秒(標準トレイにてA4縦送り印刷時)
	モノクロ	10.9秒(標準トレイにてA4縦送り印刷時)	10.6秒(標準トレイにてA4縦送り印刷時)
解像度		2,400dpi相当x600dpi	
階調		各色256階調、1,670万色	
変倍率*3		1~400%	
用紙サイズ		縮紙/手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、A6縦送り、L7縦送り、LG縦送り、はがき縦送り*4、不定形サイズ(幅:98.4~215.9mm、長さ:148~355.6mm)	
用紙種類(推奨紙)*5		普通紙(マイペーパー・オフィスペーパースタンダード・オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)	
用紙厚		縮紙トレイ:60~162g/m ² (52~135kg)、手差しトレイ:60~200g/m ² (52~170kg)	
給紙量(67g/m ²)		縮紙トレイ:250枚 手差しトレイ:1枚*6	
排紙量(67g/m ²)		100枚(フェイスダウン A4)	
両面印刷		標準(A4縦送り、L7縦送り、LG縦送り)、不定形サイズ(幅:210~215.9mm、長さ:279~335.6mm)、用紙厚は60~105g/m ² (52~90kg)	
製品寿命		5万ページまたは5年のいずれか早い方	
電源		100V±10%、50/60Hz	
消費電力		最大:624W以下*7、省エネモード時:0.84W	最大:660W以下*7、省エネモード時:1.1W
エネルギー消費効率		36kWh/年(区分:A)	38kWh/年(区分:A)
ウォームアップタイム*8		電源投入時:61秒 省エネモード時:5.6秒(常温23℃・定格電圧時)	電源投入時:75秒 省エネモード時:5.3秒(常温23℃・定格電圧時)
寸法		412(W)×395(D)×244(H)mm	412(W)×395(D)×345(H)mm
質量		約16.1kg(本体のみ、消耗品を含む)	約19.4kg(本体のみ、消耗品を含む)
騒音*9		稼働時:6.8B、53dB 待機時:3.0B、14dB	稼働時:6.6B、51dB 待機時:3.1B、14dB
メモリー		512MB	
出力形式		PCL6、PCLm、PCL5、PostScript® 3™ エミュレーション	
インターフェース		イーサネット(1000BASE-T、10GBASE-TX、10GBASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)*10、USB2.0*10	イーサネット(1000BASE-T、10GBASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)*10、USB2.0*10、USB2.0ホスト*10
対応OS*11		Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019、macOS 10.12以降(AirPrintのみ)*12	
搭載フォント		欧文91書体	
関連規格		VCCLクラスB情報処理装置、国際エネルギースタートプログラム適合、エコマーク商品種類No.155適合	
使用環境*13	使用時環境	温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露)	
	非使用時環境	温度:10~40℃ 湿度:8~80%(非結露)	
本体同梱品	消耗品	消耗品一式(ブラック約750ページ)*14、カラー約500ページ*14印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ	
	その他	スタートアップガイド、かんたんセットアップ、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバungk&QA登録票	セットアップガイド、かんたんセットアップ、電源ケーブル(2pin)、電話コード、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバungk&QA登録票

本体標準価格

オープン価格

本体標準価格

オープン価格

コピー仕様 (RICOH P C200SFLのみ)

解像度	読み取り	300x300dpi
	書き込み	600x600dpi
階調		各色256階調、1,670万色
連続複写速度*1	カラー	24枚/分(A4縦送り) 両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
	モノクロ	24枚/分(A4縦送り) 両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)
ファーストコピー速度*15	カラー	11.0秒
	モノクロ	11.0秒
連続複写枚数		最大9,999枚
画像濃度調整		9段階(手動)
複写原稿サイズ(最大)*16		216x297mm(原稿ガラス使用時)、216x356mm(ADF使用時)

スキャナー仕様 (RICOH P C200SFLのみ)

光学解像度	600x600 dpi
階調	モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調
読み取り速度*17	カラー:20ページ/分、モノクロ:20ページ/分
スキャン to 機能	スキャン to フォルダ、スキャン to E-Mail、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリ)*18
対応 OS	TWAIN*19/WIA:Windows® 8.1,Windows® 10,Windows Server™ 2012,Windows Server™ 2012 R2,Windows Server™ 2016,Windows Server™ 2019,macOS 10.12以降(AirPrintのみ)

ファクス仕様 (RICOH P C200SFLのみ)

通信モード	G3*20
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
解像度	200x100dpi(標準)、200x200dpi(高画質)、300x300dpi(超高画質(300dpi))、600x600dpi(超高画質(600dpi))
適用回線	一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
通信速度	33,600/14,400/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動切替)
電送時間	約3秒(33.6Kbps)*21
記録紙サイズ	最大:A4、B ⁵ ×14" 最小:A5
宛先件数	最大99件*22
同報送信	最大400ヶ所
コントラスト調整	6段階(手動の場合)
PC ファクス	対応 対応OS:Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019
TEL/FAX自動切替	非対応
メモリ-代行受信枚数	6MB分
その他機能	ファクス受信文書転送、無鳴動着信、宛先繰り返し入力、停電時メモリーバックアップ(時間制限なし)、迷惑ファクス防止、受信文書両面印刷

*1 画像調整のため、連続出力を中断することがあります。印刷条件により速度が低下することがあります。*2 データ処理終了から排紙完了までの時間、出力環境によって異なる場合があります。*3 変倍率指定の変倍はPSTライバーのみ、それ以外のドライバーは用紙指定変倍のみ対応しています。215.9mm×355.6mmを超えるサイズのデータの変倍はできません。アプリケーション側でサイズを215.9mm×355.6mm以下に設定してください。*4 郵便はがきに印刷をする際は、手差しトレイかのみ印刷可能です。また、本機の機構上、郵便はがき印刷時には2mm程度の残りが生じます。郵便はがき印刷時の留意事項についてはリコーホームページ(ホームページ)プリンター/特殊紙印刷の対応機種-RICOH P C200SFLをご覧ください。*5 階調を多く選択しない場合が好ましいです。*6 階調を多く選択しない場合が好ましいです。*7 省エネモード時の消費電力は、省エネモード時の消費電力の測定方法)に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。*8 複写機は、省エネモード時の消費電力の測定方法)に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。*9 騒音は、省エネモード時の消費電力の測定方法)に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。*10 各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*11 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。*12 AirPrint対応していないアプリケーションは除く。*13 使用時周囲の環境の温度、湿度、マシン内部の環境の温度、湿度、マシン内部の環境の温度により、使用される用紙の品質によっては印刷品質が低下する場合があります。*14 ISO/IEC 19798に基づく平均値です。*15 A4縦送り、等倍、標準トレイ、原稿ガラスの場合、出力環境によって異なる場合があります。*16 A4、700文字程度の原稿を標準画面(200x100dpi)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。*17 ショートカットに登録できる件数となります。スキャナー-配信先を含む件数となります。*18 TWAIN*19/WIA:Windows® 8.1,Windows® 10,Windows Server™ 2012,Windows Server™ 2012 R2,Windows Server™ 2016,Windows Server™ 2019,macOS 10.12以降(AirPrintのみ)

●消耗品 (RICOH P C200L / RICOH P C200SFL共通)				(消費枚別)
商品名	機種コード	標準価格	JANコード	備考
RICOH トナーカートリッジ シアン P C201	514452	12,900円	4961311957284	シアントナー。約2,500ページ*印刷可能
RICOH トナーカートリッジ マゼンタ P C201	514453	12,900円	4961311957291	マゼンタトナー。約2,500ページ*印刷可能
RICOH トナーカートリッジ イエロー P C201	514454	12,900円	4961311957307	イエロートナー。約2,500ページ*印刷可能
RICOH トナーカートリッジ ブラック P C201	514455	10,400円	4961311957314	ブラックトナー。約3,000ページ*印刷可能
RICOH 廃トナーポット P C201	514457	2,700円	4961311958441	廃トナーポット。約15,000ページ*印刷可能

* 「印刷可能ページ数」は、「ISO/IEC 19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。「ISO/IEC 19798」は、国際標準化機構(International Organization for Standardization)より発行された「印刷可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。*10 各対応機器すべての動作を保証するものではありません。*11 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。*12 AirPrint対応していないアプリケーションは除く。*13 使用時周囲の環境の温度、湿度、マシン内部の環境の温度、湿度、マシン内部の環境の温度により、使用される用紙の品質によっては印刷品質が低下する場合があります。*14 ISO/IEC 19798に基づく平均値です。*15 A4縦送り、等倍、標準トレイ、原稿ガラスの場合、出力環境によって異なる場合があります。*16 A4、700文字程度の原稿を標準画面(200x100dpi)で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。*17 ショートカットに登録できる件数となります。スキャナー-配信先を含む件数となります。*18 TWAIN*19/WIA:Windows® 8.1,Windows® 10,Windows Server™ 2012,Windows Server™ 2012 R2,Windows Server™ 2016,Windows Server™ 2019,macOS 10.12以降(AirPrintのみ)

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し付けますので、ご了承ください。

安全にお使いいただくために...

- ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法第148条/第149条/第162条、通貨及証券模造取締法第1条/第2条、等)

RICOH 株式会社 リコー
 image. change.
 東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/printer/
 リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。
 リコーテクニカルコールセンター **0120-892-111**

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
 ※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただきます。
 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
 https://www.ricoh.co.jp/contact/
 ■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

●お問い合わせ・ご用命は...

このカタログの記載内容は、2025年9月現在のものです。

2111PH-2509<34141723>12/P