


DLP®方式プロジェクター RICOH PJ WXL6280 天吊金具パイプなし  
 RICOH PJ 天吊金具 タイプ2 装着  
 (単位:mm)

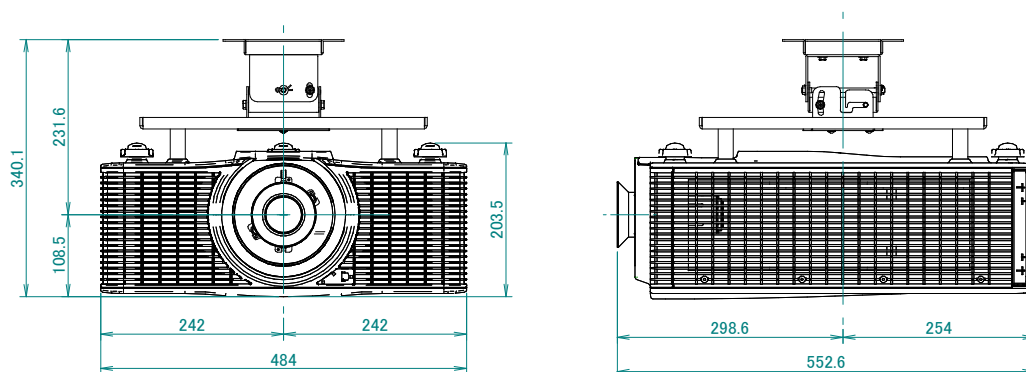

電源	100V±10%、50Hz/60Hz
方式	単板DLP®方式
光源	3.5W x 3B
投写レンズ	電動ズーム、電動フォーカス、電動レンズシフト、オプションレンズ有 標準レンズ装着時 F:2.0~2.32、f18.1~22.6mm
出力光束(明るさ)	6000lm
解像度	WXGA(1280×800)
コンピューター入力	ミニD-sub15pin×1、3BNC端子×1、HDMI×1、DVI-D×1
コンピューター出力	ミニD-sub15pin×1
ビデオ入力	-
ビデオ出力	-
制御	RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)、RS232C(D-sub9pin)
内蔵スピーカー	-
質量	約18kg(本体のみ/レンズを除く)

●DLP、DLPロゴは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。