


液晶プロジェクター IPSiO PJ X6180N 天吊金具パイプなし  
 IPSiO PJ 天吊金具 タイプ1 装着

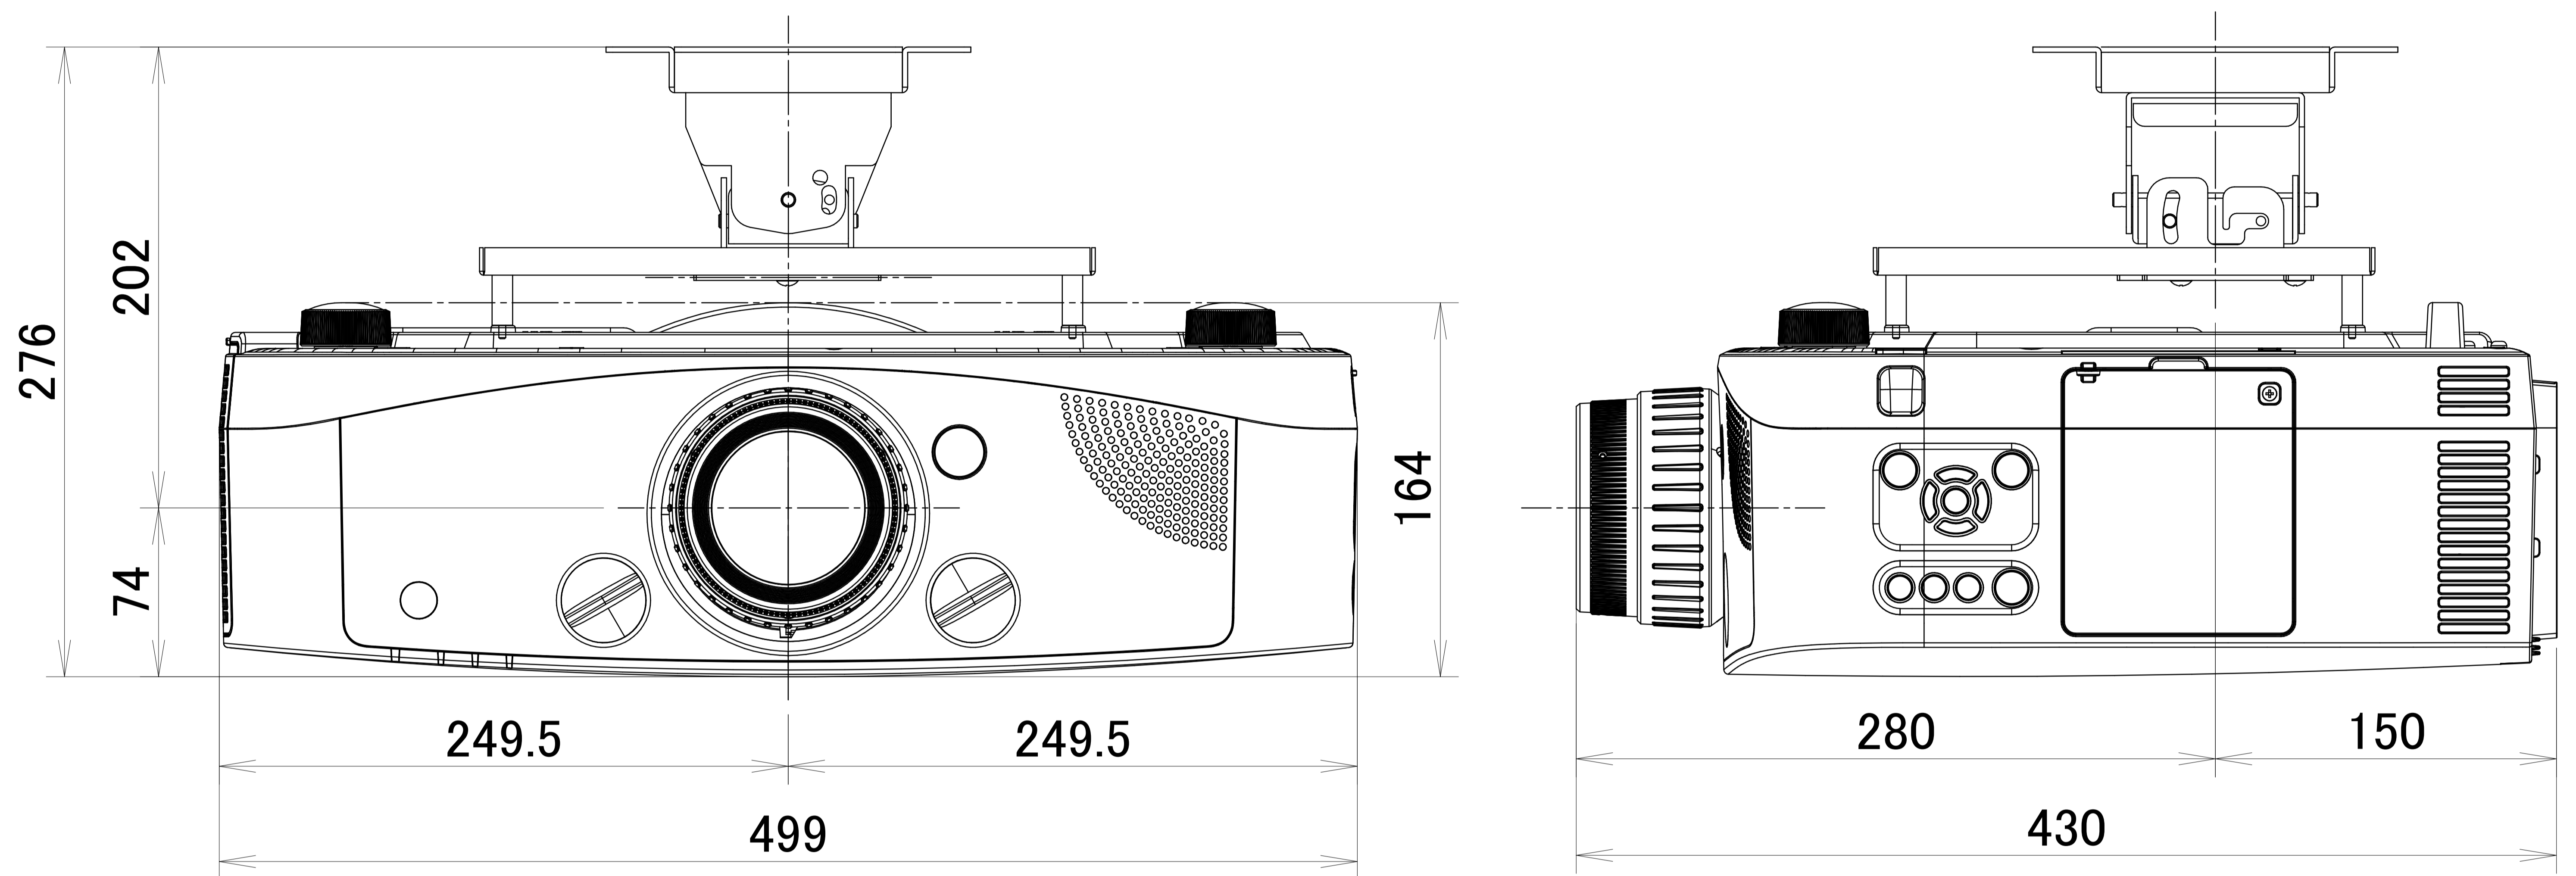

|           |   |
|-----------|---|
| 電源        | 100V±10%、50Hz/60Hz  |
| 方式        | 3LCD方式(液晶透過型3板式)  |
| ランプ       | 標準モード 330W、エコモード 264W   |
| 投写レンズ     | 手動ズーム、手動フォーカス、手動レンズシフト、オプションレンズ有<br>標準レンズ装着時 F:1.7~2.37、f:24.4~48.6mm |
| 出力光束(明るさ) | 6000lm  |
| 解像度       | XGA(1024×768)   |
| コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×2、5BNC端子×1、HDMI×1、DisplayPort×1                          |
| コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1  |
| ビデオ入力     | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子×1   |
| ビデオ出力     | -   |
| 制御        | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)、RS232C(D-sub9pin)                           |
| 内蔵スピーカー   | 10Wモノラル   |
| 質量        | 約7.7kg(本体のみ/レンズ除く)  |