


RICOH

はじめに お読みください

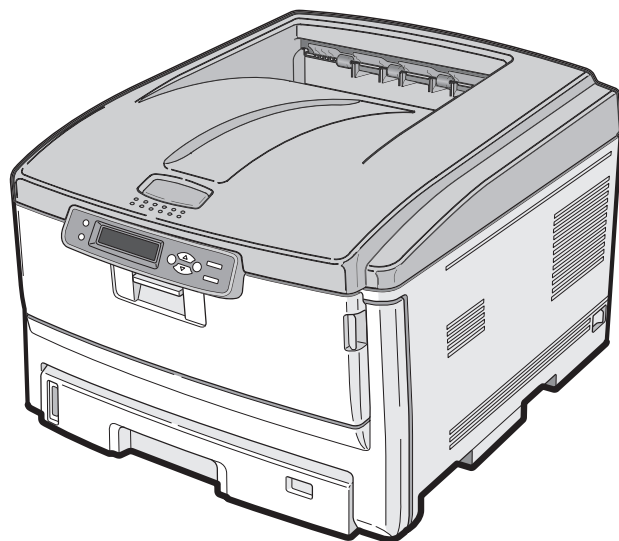

IPSiO SP C710

ユーザーズマニュアル
(追補版)

ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『ユーザーズマニュアル（セットアップ編）』『安全上のご注意』をお読みください。

はじめに

このマニュアルには、マイクロソフト社製 Windows Vista[®] で本機をお使いいただくためのソフトウェアのセットアップ方法や注意点が書かれています。ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。

本書の見方

表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft[®] Windows Vista[®] 64-bit Edition operating system 日本語版 → Windows Vista(64bit版) ※
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 x64 Edition operating system 日本語版 → Windows Server 2003(x64版) ※
- Microsoft[®] Windows[®] XP x64 Edition operating system 日本語版 → WindowsXP(x64版) ※
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system 日本語版 → **Windows Vista** ※
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 operating system 日本語版 → **Windows Server 2003** ※
- Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft[®] Windows[®] 98 operating system 日本語版 → **Windows98**
- Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating system 日本語版 → **Windows2000**
- Microsoft[®] Windows NT[®] operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Vista、Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0の総称 → **Windows**

※特に記載がない場合は、Windows Vista、Windows Server 2003 と WindowsXP には 64bit版も含まれます。

マーク



プリンタ・ユーティリティを正しく動作させるための注意や制限です。誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタ・ユーティリティを使用するときを知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、Microsoft[®] Windows Vista[®] Home Premium Edition での操作手順を記載しています。環境や設定によって画面や操作手順が異なる場合があります。



諸注意

商標について

Microsoft、Windows、WindowsNT、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。


無断転載禁止 © 2008 Ricoh Co., Ltd.

目次

ネットワーク接続で Windows Vista にセットアップします	5
セットアップの流れ	5
セットアップします	5
USB 接続で Windows Vista にセットアップします	12
Windows Vista でプリンタドライバを削除するには	14
Windows Vista でプリンタドライバをアップデートするには	15
Windows Vista 対応ユーティリティについて	16
Windows Vista に関する制限事項	17

ネットワーク接続で Windows Vista にセットアップします

セットアップの流れ

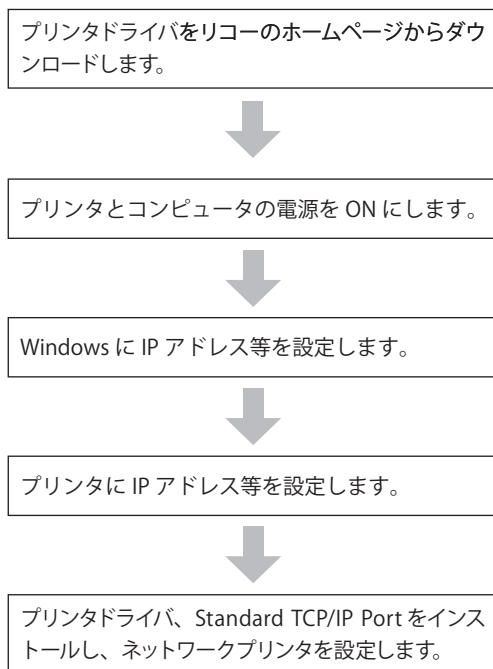

プリンタドライバはリコーのホームページ (<http://www.ricoh.co.jp/download/index.html>) からダウンロードしてください。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、もしくは BOOTP サーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカーより決められた固有の IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報 (Network Information) については、『ユーザーズマニュアル (セットアップ編)』「メニューマップ印刷をします」をご覧ください。




- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internet に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
- ネットワーク上に存在するサーバ (DHCP など) は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet 接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- セットアップには管理者の権限が必要です。


- ④ [ローカルエリア接続] をダブルクリックし、「ローカルエリア接続の状態」画面の [プロパティ] をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示されたら [続行] をクリックします。



- ⑤ [インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

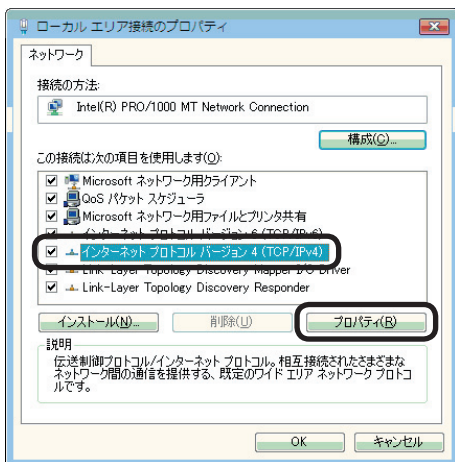

- ⑥ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバを入力し、[OK] をクリックします。

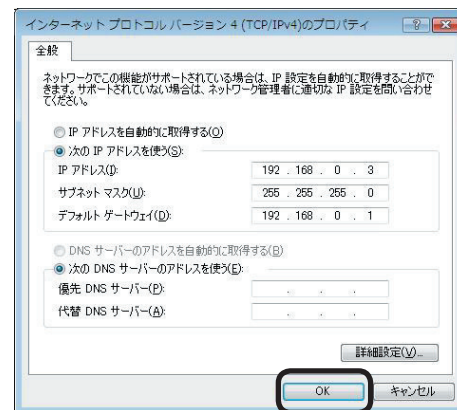



















- メモ
- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択し、IP アドレスは入力しません。
 - デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。

- ⑦ [ローカルエリア接続のプロパティ] で [OK] または [閉じる] をクリックします。
- ⑧ 「ローカルエリア接続の状態」画面で [閉じる] をクリックします。
- ⑨ 「ローカルエリア接続」アイコンが表示された画面を閉じます。

3 プリンタに IP アドレス等を設定します。


メモ すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順 4「プリンタドライバをインストールします」(9 ページ)へ進みます。

- 1 プリンタの電源を ON にします。
- 2  「△」スイッチを数回押し、[ネットワークメニュー] を表示します。
- 3  「OK」スイッチを押します。
- 4 [TCP/IP / ユウコウ *] と表示されていることを確認します。
[TCP/IP / ムコウ *] と表示されている場合は次の設定を行います。
 - ①  「OK」スイッチを押します。
 - ②  「△」スイッチを押し、[TCP/IP / ユウコウ] を表示します。
 - ③  「OK」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。
 - ④  「戻る」スイッチを押します。
- 5 操作パネルの  「△」スイッチを数回押しして [IP アドレス セッテイ] を表示し、 「OK」スイッチを押します。
- 6 操作パネルの  「△」スイッチを 1 回押しして [シユドウ] を表示し、 「OK」スイッチを押して、値の右側に [*] を付けます。
- 7  「戻る」スイッチを押します。


- 8  「△」スイッチを数回押し、[IP アドレス] を表示します。
- 9  「OK」スイッチを押します。
- 10  「△」スイッチまたは  「▽」スイッチを数回押し、IP アドレスの 1 桁目の値にします。
- 11  「OK」スイッチを押し、次の桁に移動します。10 と 11 を繰り返して、全ての桁の値を設定します。
- 12  「戻る」スイッチを押します。
以後、5 ~ 12 を繰り返し、IP アドレス設定と同様に、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を設定します。
- 13  「オンライン」スイッチを押し、[オンライン] にします。

4 プリンタドライバをインストールします。


- 1 プリンタの電源が ON で、Windows が起動していることを確認します。
- 2 リコーのホームページからダウンロードしたプリンタドライバの EXE ファイルをダブルクリックします。
- 3 [ユーザーアカウント制御] が表示されたら、[許可] をクリックします。
- 4 「使用許諾契約」をよく読み、[はい] をクリックします。
- 5 [ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

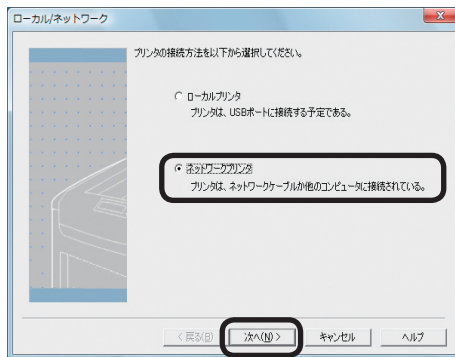


- 6 手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します」(8ページ)で設定したプリンタのIPアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

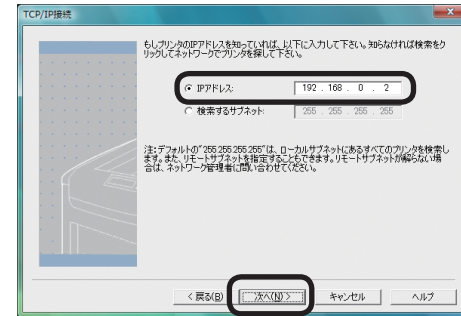


プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、[検索するサブネット] を選択し、[次へ] をクリックします。

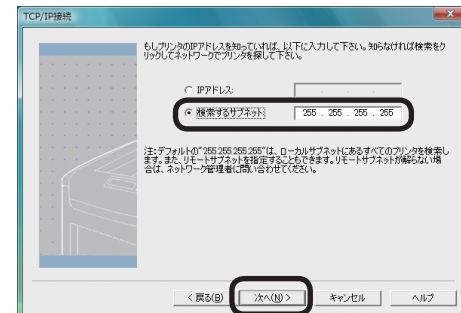

- 7 手順⑥で「検索するサブネット」を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、「RICOH IPSiO SP C710」を選択し、「次へ」をクリックします。

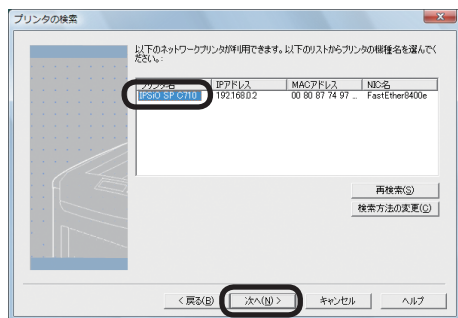


- 8 一覧中のチェックボックスにチェックを付け、「次へ」をクリックします。

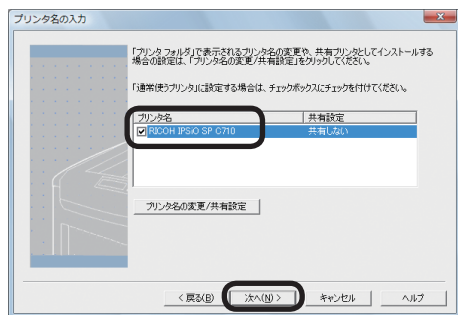

プリンタ名の変更や、共有設定を行う場合は、「プリンタ名の変更 / 共有設定」をクリックします。

プリンタ名を入力し、「共有しない」を選択し、「OK」をクリックします。「プリンタ名の入力」画面に戻ったら、「次へ」をクリックします。

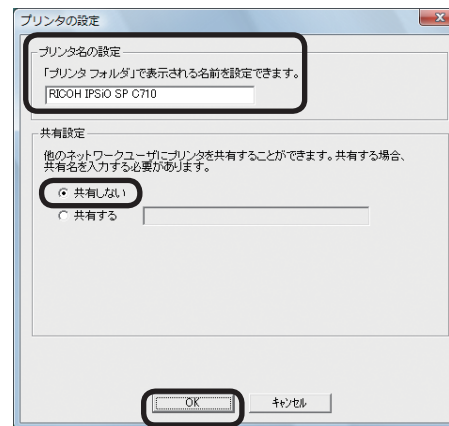

- 9 プリンタドライバと Standard TCP/IP がインストールされます。

「Windows セキュリティ」画面が表示されたら、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？
⑩へ進みます。

10 [完了] をクリックします。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



9からの続き

11 [完了] をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



USB 接続で Windows Vista にセットアップします

注! 管理者の権限が必要です。

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

注! プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル] をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。

2 セットアッププログラムを起動します。

- ① リコーのホームページからダウンロードしたプリンタドライバの EXE ファイルをダブルクリックします。
- ② [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[許可] をクリックします。

3 プリンタドライバをインストールします。


- ① 「使用許諾契約」をよく読み、[はい] をクリックします。
- ② [ローカルプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続で Windows Vista にセットアップします」(5 ページ) をご覧ください。

- ③ ポートで [USB] を選択し、[次へ] をクリックします。

4 USB ドライバをインストールします。

- ① プリンタの電源が OFF になっていることを確認し、ケーブルを接続します。
- ② プリンタの電源を ON にします。

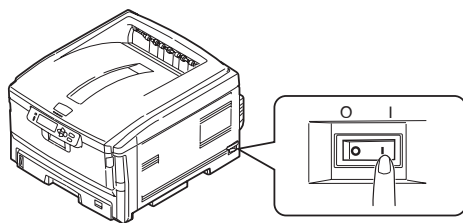

- ③ システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1～2 分かかります。



[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。





Windows Vista でプリンタドライバを削除するには

- 注**・管理者の権限が必要です。
 ・Windows が起動されている場合は再起動してください。

- 1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。
- 2 [RICOH IPSiO SP C710] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。
- 3 確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

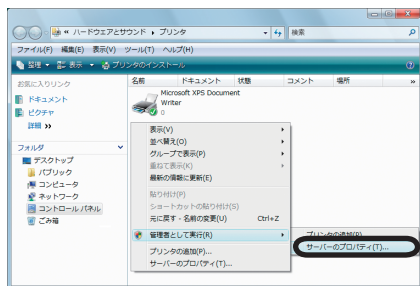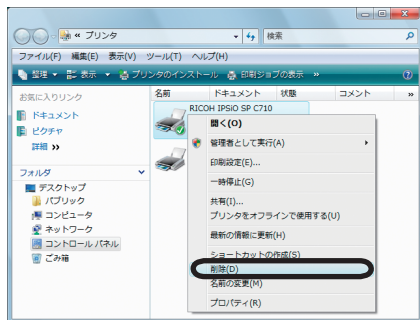

- 4 プリンタアイコンを選択しないで、右ボタンでクリックして、[管理者として実行] - [サーバーのプロパティ] を選択します。

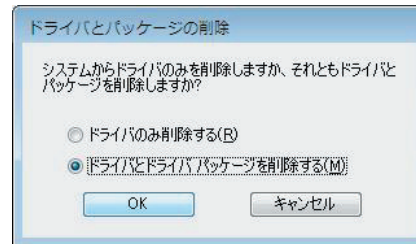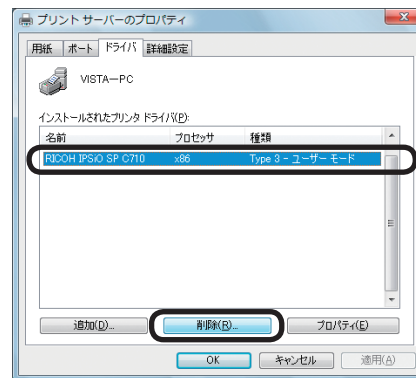

- 5 [ユーザー アカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- 6 「プリント サーバーのプロパティ」の、[ドライバ] タブを選択します。
- 7 [RICOH IPSiO SP C710] を選択し、[削除] をクリックします。

- 注** 「指定されたプリンタドライバは現在、使用中です」とのメッセージが表示される場合は、Windows を再起動して、再度プリンタドライバの削除を行ってください。

- 8 [ドライバとパッケージの削除] が表示されたら、[ドライバとドライバパッケージを削除する] を選択して [OK] をクリックします。
- 9 確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。
- 10 [ドライバパッケージの削除] が表示されたら、[削除] をクリックします。
- 11 削除が終了したら、[OK] をクリックします。
- 12 [プリント サーバーのプロパティ] で、[閉じる] をクリックします。
- 13 Windows を再起動します。

Windows Vista でプリンタドライバをアップデートするには

- 注** ・管理者の権限が必要です。
・Windows が起動されている場合は再起動してください。

- 1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プリンタ] をクリックします。
- 2 [RICOH IPSiO SP C710] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3 [デバイスオプション] タブの [バージョン情報] をクリックします。



- 4 バージョン情報画面が表示されたらバージョンを控えて、[OK] をクリックします。



- 5 「Windows Vistaでプリンタドライバを削除するには」(14ページ)に従って、プリンタドライバを削除します。
- 6 確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。
- 7 新しいプリンタドライバをセットアップします。
詳しくは「ネットワーク接続でWindows Vistaにセットアップします」(5ページ)、「USB接続でWindows Vistaにセットアップします」(12ページ)をご覧ください。
- 8 ①～④の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタドライバのバージョンが更新されていることを確認します。

Windows Vista 対応ユーティリティについて

Windows Vista に対応しているユーティリティは以下のとおりです。

- NIC セットアップユーティリティ (AdminManager、Quick Setup)
- Network Extension
- 色見本印刷ユーティリティ
- カラー調整ユーティリティ

ユーティリティはリコーのホームページからダウンロードしてください。

Windows Vista でユーティリティをインストールします

 セットアップには管理者の権限が必要です。


■ NIC セットアップユーティリティの場合

- ① リコーのホームページからダウンロードしたユーティリティの EXE ファイルをダブルクリックし、[展開] をクリックします。
ファイルが解凍され「NICSetup」フォルダが作成されます。
- ② 「NICSetup」フォルダの中の AUTORUN.EXE をダブルクリックします。
- ③ 「Setup Utility」の画面が表示されたら、ご使用になるメニューをクリックします。
- ④ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[許可] をクリックします。
- ⑤ 画面の指示に従ってセットアップします。詳細は『ユーザーズマニュアル（応用編）』を参照してください。

■ Network Extension、色見本印刷ユーティリティ、カラー調整ユーティリティの場合

- ① リコーのホームページからダウンロードしたユーティリティの EXE ファイルをダブルクリックします。
- ② [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[許可] をクリックします。
- ③ [セットアップへようこそ] が表示されたら [次へ] をクリックします。
- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[はい] をクリックします。色見本印刷ユーティリティの場合は、[使用許諾契約の全条項に同意します] を選択して、[次へ] をクリックします。
- ⑤ 画面の指示に従ってセットアップします。

Windows Vista でユーティリティを削除します

 削除には管理者の権限が必要です。

- ① [スタート] - [コントロールパネル] を選択し、[プログラムのアンインストール] をクリックします。
- ② 削除するユーティリティを選択し、[アンインストール] をクリックします。
- ③ [ユーザアカウント制御] が表示されたら、[続行] をクリックします。
- ④ 画面に従って削除します。

Windows Vista に関する制限事項

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライバ NIC セットアップユーティリティ (AdminManager、Quick Setup) Network Extension	ヘルプが表示されない。	Windows Vista でのヘルプの表示には対応していません。
プリンタドライバ カラー調整ユーティリティ 色見本印刷ユーティリティ Network Extension	「ユーザアカウント制御」画面が表示される。	インストーラやユーティリティの起動時などで、「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合があります。インストーラやユーティリティを管理者権限で実行するために必要ですので、[許可]をクリックしてください。[キャンセル]をクリックすると、インストーラやユーティリティは起動されません。
カラー調整ユーティリティ 色見本印刷ユーティリティ Network Extension	「プログラム互換性アシスタント」画面が表示される。	インストール完了後（インストールを途中で中止した場合も含みます）、「プログラム互換性アシスタント」画面が表示された場合は、必ず「このプログラムは正しくインストールされました」をクリックしてください。
Network Extension	「RICOH Network Extension のアンインストール中にエラーが発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。[プログラムと機能]の一覧から RICOH Network Extension を削除しますか?」というメッセージが表示される。	アンインストール時、「Install Wizard の完了」画面で「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択し、「完了」をクリックすると、左記のメッセージが表示される場合がありますが、自動的に再起動され、アンインストールが正しく行われますので、問題ありません。

株式会社 リコー

東京都中央区銀座8-13-1 リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/>

消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

NetRICOH のホームページからもご購入できます。

<http://www.netricoh.com/>

故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。

修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介します。

<http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html>

操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター」にお問い合わせください。



0120-000-475

FreeDial FAX 0120-479-417

- 受付時間:平日（月～金）9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
- 通話料は無料です。
- 音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機の場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレーターに接続します。

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、通話を録音させていただいております。

<http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html>

最新ドライバーおよびユーティリティー情報

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネットのリコーホームページから入手できます。

<http://www.ricoh.co.jp/download/index.html>

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があります。

