A4 カラーレーザープリンター

RICOH
imagine. change.

RICOH SP C251

Full Color Laser Printer

自動両面標準・有線 / 無線ネットワーク標準

RICOH
SP C251
A4
フルカラー 20 枚/分
モノクロ 20 枚/分

フレキシブルにつながる即戦力。
コンパクト＆スタイリッシュなA4カラーレーザー。

無線LAN接続や自動両面出力機能など、
充実の機能をコンパクトボディに凝縮。
また、スマートデバイスからの印刷にも対応し、
多様なビジネスシーンであなたの業務を力強くサポートします。

RICOH SP C251

- ●400(W)×450(D)×320(H)のコンパクトボディ。
- ●フルカラー・モノクロ20枚/分の連続出力
- ●無線LAN規格(IEEE802.11b/g/n)に対応。
- ●Windows® /Mac OSに加えiPhone/iPadなどのスマートデバイスからの出力が可能。
- ●フルカラーのランニングコストもリーズナブル。

本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるClickable Paper サービスに対応しています。
iPhone/iPad/Android™アプリケーション『**TAMAGO Clicker**』(無料)をダウンロードし、カタログの表紙を撮影(クリック)すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

COMPACT & STYLISH

▮デスクサイドにおけるコンパクトサイズ

トナーカートリッジ内の作像部の小型化やトナーカートリッジの間隔を短く並べることで、400(W)×450(D)×320(H)mmのコンパクトな本体サイズを実現。デスクサイドや棚のちょっと空いたスペースに効率よく設置することができます。

SPEEDY & TOUGH

快適な連続出力

4色を1工程で処理する4連タンデム方式の採用により、カラー・モノクロ連続出力速度20枚/分*の快適な出力スピードを実現。ページ数の多い資料作成や店舗の配布用チラシ作成なども短時間で行なえます。

連続出力速度
カラー/モノクロ
20
枚/分*

＊ A4縦送り連続印刷時

軽快なファースト出力

カラーのファーストプリントも14秒とスピーディー。1枚ものの文書も軽快にプリントします。デスクサイドや窓口業務などで仕事をスピーディーにサポートします。

ファーストプリント
カラー/モノクロ
14
秒 以下

安定稼働を支える高耐久設計

安定したスピードとクオリティを維持するためには高い耐久性が欠かせません。SP C251は最大18万ページの高耐久設計で高画質でありながら安定した生産性を実現します。

耐久性 最大
18
万ページ

スピーディな自動両面出力

自動両面印刷機能を標準装備、出力速度は12ページ/分*と高速印刷が可能です。プリンター出力時はドライバー画面でとじ方（左右開き/上下開き）の指定が行なえ、スピーディーかつ簡単に出力でき、用紙の削減も可能です。

＊ A4縦送り連続印刷時

両面印刷
カラー/モノクロ
12
ページ/分*

素早いウォームアップ

電源投入時や省エネモード時からの復帰時間は30秒以下。また、予熱モードを使えば10秒以下*で復帰できます。節電に貢献する省エネモードを快適にご利用いただけます。

ウォームアップタイム

電源投入時 省エネモード時	予熱モード時
30 秒以下	10 秒以下*

＊ 消費電力は80Wとなります。

HIGH QUALITY

レーザーならではの高画質

美しいドキュメントは作った人の自信になり、見せる相手の興味を惹きつけます。9,600dpi相当×600dpiの高画質出力を実現し、写真データなども高品位にプリントできます。

解像度
9,600
dpi相当
×
600dpi

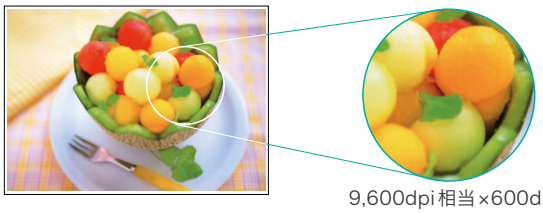

9,600dpi相当×600dpi

自動画像位置調整機能を装備

中間転写ベルト上に書き込んだパターンを3個のセンサーでチェック。画像位置の誤差を一度に検出し、補正します。また、独自のアルゴリズムで倍率補正を行ない、高画質を実現します。



NETWORK-FLEXIBILITY

有線/無線ネットワークインターフェース標準装備

パソコンからワイヤレスでプリントができる無線LANはIEEE802.11b/gに加えて、高速通信が可能なIEEE802.11nにも対応。WPSに対応の無線LANアクセスポイントを利用したネットワーク環境なら、面倒な接続・セキュリティ設定が簡単にできます。有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)・USBによる接続も可能です。

※無線LANと有線LANは、同時に使用できません。

Wi Fi CERTIFIED
WPS 対応
IEEE802.11 b/g/n

デジタルカメラからのダイレクト印刷が可能

デジタルカメラとプリンターを直接接続し、撮影したデータを簡単・スピーディーに印刷可能です。

※ご使用になれるデジタルカメラは「PictBridge規格」対応カメラです。

リコーデジタルカメラに関する詳しい内容はホームページをご参照ください。
http://www.ricoh.co.jp/dc/

PictBridge

スマートデバイスを含めたマルチOS対応

Windows®環境はもちろん、Macintosh*からの印刷にも対応。また、RICOH Smart Device Print&Scanに対応し、iOSやAndroid™などのスマートデバイスからの出力が可能です。

＊ PostScriptには対応していません。

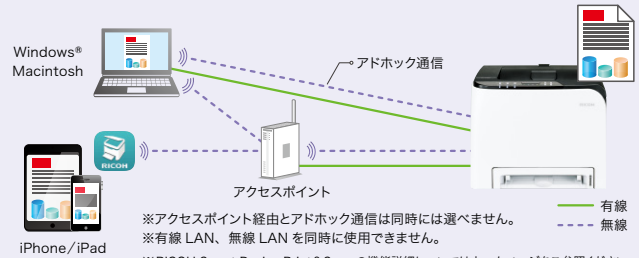

※アクセスポイント経由とアドホック通信は同時には選べません。
※有線LAN、無線LANを同時に使用できません。
※RICOH Smart Device Print&Scanの機能詳細についてはホームページをご参照ください。
http://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/printandscan/

最先端インターネットプロトコル「IPv6」対応

最先端のインターネットプロトコル(IP)であるIPv6に対応し、IPv6 Ready Logo(Phase-2 IPv6 Core Protocols)を取得しています。

※ IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない場合があります。
※ 推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした以下のOSです。Windows Vista®、Windows® 7/8/8.1、Windows Server® 2008/2012、Mac OS10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

PAPER HANDLING

普通紙から厚紙、特殊紙まで多彩な用紙に対応

本体給紙トレイ/手差しトレイでは60〜160g/㎡までの用紙厚に対応し、名刺やPOP印刷など、幅広い用途でもご利用いただけます。また、郵便はがきや封筒も給紙トレイにセットして印刷が可能です。

※用紙のイラストはイメージです。使用できる用紙に関しては、販売担当者にお問い合わせください。

通紙確認済み特殊用紙一覧

通紙確認済み特殊用紙・通紙方法・ご注意事項につきましては、リコーホームページにて検索・ご確認いただけます。

http://www.ricoh.co.jp/printer/paper/index.html

拡大連写機能でポスター作成が可能

1ページのデータを最大9枚の用紙に分割、拡大して印刷。簡易ポスターの作成などにご利用いただけます。

※Mac OSには対応していません。

2枚に拡大　4枚に拡大　9枚に拡大

訴求力のあるPOP出力が可能

POP広告モードを利用すれば、鮮やかで目を引くプライスカードなどを出力することが可能です。

※Mac OSには対応していません。

<通常印刷>　<POP広告モード>

最大3WAY、810枚の給紙が可能

標準の本体給紙トレイには270枚、手差しトレイには1枚の用紙がセット可能。さらにオプションの増設トレイを装着することにより、最大3WAY、810枚の大量給紙を実現。用紙補給の手間を削減できます。

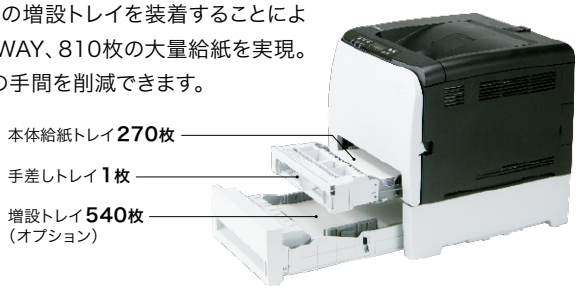

情報漏えいを抑止する機密印刷機能を搭載

プリンタードライバー上でパスワードを設定して印刷すると、印刷データを本体に一時的に蓄積。操作パネルでパスワードを入力することで初めて印刷されます。複数人で共有使用する場合、秘匿性の高い文書を印刷するときなどに便利です。

※Mac OSには対応していません。

印刷手順

①プリンタードライバーで、IDとパスワードを設定して印刷
②本体の操作パネルから、設定したIDを選択し、パスワードを入力
③パスワードが合っていれば文書が印刷されます

USER FRIENDLY

2行LCD搭載の使いやすい操作部

●電源やデータインなどの状態を示すランプを、マシンから離れた場所でも見やすい位置に配置。さらに、カラーユニバーサルデザインに配慮した視認性の良い青色LEDを採用。誰でもわかりやすい操作環境を追求しました。

●2行LCD（液晶ディスプレイ）を搭載。各種設定が簡単に行なえ、トナー残量やプリンターの状態を一目で確認することができます。

紙詰まり時

トナーニアエンド表示

様々なメンテナンスが前面操作で可能

トナー交換や用紙補給などの業務は、すべて本体の前面を開いて操作できます。万が一の紙詰まり時も、用紙の除去がスムーズです。

消耗品の交換も簡単でスマート

トナーと感光体が一体型になった「オールインワントナーカートリッジ」を採用。交換の手間や管理の負担も軽減できます。

充実のマニュアルを同梱

消耗品交換や紙詰まり処理などをわかりやすく解説したユーザーガイドと電子マニュアル（使用説明書）を同梱しています。

風向き調整が可能な回転ルーバー

意外とわずらわしいOA機器の排気口から出てくる風。設置場所に応じて風向きの調整が可能な回転ルーバーを採用しました。



用紙残量インジケーター

用紙の残量が一目で確認できる用紙残量ゲージを装備。用紙補給がタイミング良く行なえます。


<用紙あり>　<用紙なし>

Web Image Monitor/E-Mail 通知機能

自席パソコンのWebブラウザで、機器の状態やジョブ履歴などを、専用ソフトをインストールせずに確認可能。消耗品のニアエンドや用紙切れなどの状況を任意のE-Mailアドレスに知らせるE-Mail通知機能も搭載しています。

Web Image Monitorのトップ画面

シンプルで簡単なDDST*プリンタードライバー

基本設定が1画面で行なえる、アプライアンスドライバーをご用意。集約や両面、「秘」や「社外秘」などのスタンプ印字の設定も簡単に操作できます。

＊Dynamic Data Stream Technologyの略

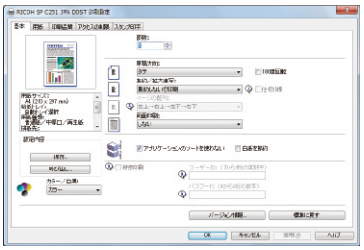
プリンタードライバー画面

設置しやすい2種類のテーブル

デスクやカウンターの下に設置したマシンが引き出しやすい「キャスターテーブル」、消耗品をストックできる「サプライテーブル」をオプションでご用意。様々な使い方、設置の仕方に合わせてお選びいただけます。

キャスターテーブル　サプライテーブル

盛りだくさんのカラーコンテンツを自由に使える便利なWebサイト

PRINT OUT FACTORY

［ホームページで無償公開中］**http://www.printout.jp/**

ビジネス用途はもちろん年賀状や暑中見舞いまで、15,000点以上のイラストと豊富なテンプレートをご用意。もちろん、全コンテンツがダウンロードフリー。

- ■ イラスト素材集
- ■ PowerPoint® & Word テンプレート集
- ■ Excel® テンプレート集
- ■ 自然写真集

使い方がさらに広がる！チラシ・POP・名刺製作に便利なソフト

カラーアペンドシステム

［こちらから無償ダウンロード］**http://www.ricoh.co.jp/Append/**

■ カラーアペンド名刺作成システムIII

便利な名刺作成ソフトを使って外注コストを削減！顔写真や商品PR写真を入れれば、販売効果もアップ！必要な時に必要な分だけ作成できるので、無駄もなくなります。

■ カラーアペンドリーフレットIV

アレンジは思いのまま！魅力的なチラシ・POPを簡単に作成できます。

ECONOMY & ECOLOGY

低ランニングコストで経済的

ランニングコストも、カラー約12.0円/枚*1、モノクロ約3.0円/枚*2の低コストを実現しました。一本あたりも1万円以下とお求めやすくなっています。

カラー 約12.0円/枚*1

モノクロ 約3.0円/枚*2

＊1 A4サイズ、カラー各色5%の合計20%チャートを連続印刷した場合。
＊2 A4サイズ、モノクロ5%チャートを連続印刷した場合。

使い方に合わせた2種類のトナーをご用意

コストを重視するお客様には大容量トナーを、1本あたりのトナー購入単価を重視するお客様には小容量トナーをご用意しました。お客様のニーズに合わせて最適なトナーを選択いただけます。

（消費税別）

		1本あたり	1枚あたり＊
1枚あたりのランニングコストを重視！	大容量トナー使用時	カラー：15,000円 モノクロ：14,600円	カラー：12.0円 モノクロ：3.0円
1本あたりの購入単価を重視！	小容量トナー使用時	カラー：9,000円 モノクロ：7,500円	カラー：15.7円 モノクロ：3.5円

＊ 廃トナーボトル単価を含む

各種環境基準に適合

- 「グリーン購入法」
- 「国際エネルギースタープログラム」
- 「欧州 RoHS 指令」

グリーン購入法適合　ENERGY STAR

植物由来樹脂のパーツを使用

とうもろこし等のバイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックを本体の一部に採用。CO_2量が大幅に削減されます。バイオマスマーク認定（日本有機資源協会）も取得しています。

バイオマス No.080036

「工場キッティング」サービス

「工場キッティング」は、お客様のご使用になる状態に合わせて、製品を工場で受注生産し、オプション装着、IPアドレス設定など、事前にセッティングしてお客様にお届けするサービスです。納品にかかる時間を大幅に短縮するだけでなく、回収・リユースできるフレキシブルな包装材「簡易ラック」により包装廃棄材をゼロにして環境負荷を軽減できます。

トナーカートリッジ回収／リサイクル設計

SP C251は商品開発の段階から再生・リサイクルを前提として設計されました。また、トナーカートリッジを含むサプライ製品を再利用するための全国ネットワークを構築しています。

新トナーセーブモードでコスト削減

「文字」「図形・表・グラフ」「写真・イメージ」ごとにトナーセーブの設定が可能。文字はくっきりと、図や写真などは淡く印刷することで、カラーの訴求力はそのままにランニングコストを低減します。

約12.0円/枚　約9.6円＊/枚　約7.2円＊/枚

＊ 上記原稿をそれぞれのモードで連続印刷した場合の目安です。印刷するデータの内容によってトナー消費削減率やランニングコストは異なります。

単色カラープリントでコスト削減

シアンとブラックやイエローとマゼンタの2色使いなど、設定画面で指定したトナーのみを使用して印刷することにより、コスト削減につながります。

C シアン＋K ブラックの2色使いサンプル　Y イエロー＋M マゼンタの2色使いサンプル

集約・両面印刷でペーパーレスに貢献

4枚集約両面印刷を行なった場合、紙の使用量は1/8となり、紙による環境負荷を大幅に低減できます。社内配布資料などは、これがおすすめです。

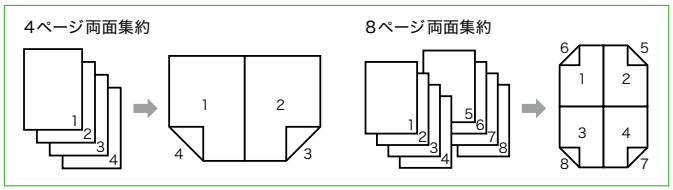

省エネモード時の消費電力はより小さく

省エネ時の消費電力は2.7W以下を実現しています。

省エネモード時 消費電力 2.7W以下

省エネルギー設計により標準消費電力量（TEC*）を低減

定着部の熱伝導効率を高め、起動時の電力量を低減。また、省エネモードへの移行時間を短縮、省エネ待機時の消費電力も2.7W以下を実現しました。標準消費電力（TEC*）を低減し、CO_2排出量の削減できます。

＊ 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値

RICOH SP C251 2.02kWh

PRINTER Line up

お客様の多彩なニーズにお応えできるよう、リコーは幅広いラインアップをご用意しております。

どこにでも置ける。簡単に使える。多機能なA4カラーレーザープリンター
IPSiO SP C320

本体標準価格　108,000円（消費税別）
A4 カラー　25枚/分
A4 モノクロ　25枚/分

コンパクト&高性能・使いやすさもそなえたA3ジェルジェットプリンター
IPSiO SG 7100

本体標準価格：オープン価格
A3 カラー　29枚/分
A3 モノクロ　29枚/分

無線LAN搭載でスムーズにつながるA4カラーレーザープリンター複合機
RICOH SP C251 SF

本体標準価格：オープン価格
A4 カラー　20枚/分
A4 モノクロ　20枚/分

コンパクト&高性能・使いやすさもそなえたA4モノクロレーザープリンター
IPSiO SP 3510

本体標準価格：オープン価格
A4 モノクロ　28枚/分

RICOH SP C251の主な仕様

商品名		RICOH SP C251
品種コード		512616
JANコード		496131188779 6
型番		SPC251
方式		半導体レーザー＋乾式1成分電子写真方式
連続プリント速度*1	カラー	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：12ページ/分(A4縦送り)
	モノクロ	20枚/分(A4縦送り)、両面印刷時：12ページ/分(A4縦送り)
ファーストプリント*2	カラー	14秒以下（標準トレイにてA4縦送り印刷時）
	モノクロ	14秒以下（標準トレイにてA4縦送り印刷時）
解像度		9,600dpi相当×600dpi 、2,400dpi相当×600dpi 、600×600dpi
階調		各色256階調、1,670万色
変倍率		25%～400%
用紙サイズ	標準	給紙トレイ/手差しトレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅：90～216mm、長さ：148～356mm)
	オプション	増設トレイ：A4縦送り、LT縦送り
用紙種類*3		普通紙（リコーフルカラー PPC用紙タイプ6000、マイペーパー、TPペーパー）、再生紙（マイリサイクルペーパー100）、ラベル紙（リコピー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット）、郵便はがき*4*5、封筒（ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト、山櫻社製 純白封筒 長4/洋長3カマスPODホワイト）*6
用紙厚	標準	給紙トレイ/手差しトレイ：60～160g/㎡（52～138kg）
	オプション	増設トレイ：60～105g/㎡（52～90kg）
給紙量*7	標準	給紙トレイ：270枚、手差しトレイ：1枚
	オプション	増設トレイ：540枚
	最大	810枚
排紙量*7		150枚（フェイスダウン）
両面印刷		標準*8
製品寿命		18万ページまたは5年間のいずれか早い方
電源		100V±10%、50/60Hz±2Hz
消費電力		最大：1,300W以下、予熱モード時：80W以下、省エネモード時：2.7W以下
エネルギー消費効率		106kWh/年（区分：A）
ウォームアップタイム*9		電源投入時/省エネモード時：30秒以下、予熱モード時：10秒以下（常温23℃・定格電圧時）
寸法	標準	400(W)×450(D)×320(H)mm
	オプション	400(W)×450(D)×445(H)mm（500枚増設トレイ追加時）
質量		約23.8kg（本体のみ、消耗品を含む）
騒音*10		稼動時：52dB(A)、待機時：31dB(A)
CPU		ARM11-350MHz
メモリー		128MB
出力形式		DDST*11、PictBridge
インターフェース		イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)、USB2.0*12、USB2.0ホスト*12
対応OS*13		Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008/2012、Mac OS X 10.5以降*14
関連規格		VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合
使用環境*15	使用時環境	温度：10～32℃　湿度：15～80%（非結露）
	非使用時環境	温度：5～35℃　湿度：10～80%（非結露）
本体同梱品	消耗品	消耗品一式（ブラック1,000ページ*16、カラー 1,000ページ*16印刷可能のスタートアップトナー）
	CD-ROM	プリンタードライバー(Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008/2012、Mac OS X 10.5～10.9)、使用説明書
	その他	かんたんセットアップ、ユーザーガイド、無線LAN設定ガイド、ユーザーガイドケース、はがきアダプター、電源ケーブル(2pin)、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき(仮保証書)、マイパンク&QA登録票

本体標準価格	**オープン価格**

＊1 画像調整のため、連続プリントを中断することがあります。＊2 データ処理終了から排紙完了までの時間。＊3 ()内は推奨紙です。用紙の種類によってはうまく印刷されない場合があります。用紙はタテ目のものをご利用いただくことをお奨めします。OHP用紙/インクジェット専用紙は絶対にご使用にならないようお願いいたします。プリンター故障の原因となります。＊4 インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用になれません。また給入口のはがきなどを給紙すると、給柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。＊5 給紙トレイからの印刷時には、同梱の「はがきアダプター」を使用します。＊6 推奨封筒以外または推奨封筒でも環境によって、シワが発生する場合があります。＊7 マイペーパー使用時。＊8 両面印刷可能なサイズはA4、B5、LT、LG。用紙厚は60～90g/㎡（52～77kg）。＊9 プリンターの使用環境によっては、上記より時間のかかる場合があります。＊10 ISO7779に基づく実測値であり、記載はパイスタンダ（近在者）位置の音圧レベル。＊11 Dynamic Data Stream Technologyの略。＊12 各対応機器すべての動作を保証するものではありません。＊13 対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認下さい。＊14 IntelMac対応。PostScriptには対応しておりません。＊15 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下を招く場合があります。＊16 A4サイズ縦送りにて各色5%原稿を連続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。

● 消耗品

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310	308505	9,000円	496131184844 5	シアントナー。 約2,200ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310	308506	9,000円	496131184845 2	マゼンタトナー。約2,200ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310	308507	9,000円	496131184846 9	イエロートナー。約2,200ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310	308504	7,500円	496131184843 8	ブラックトナー。約2,200ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310H	308501	15,000円	496131184840 7	シアントナー。 約5,000ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310H	308502	15,000円	496131184841 4	マゼンタトナー。約5,000ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310H	308503	15,000円	496131184842 1	イエロートナー。約5,000ページ印刷可能。
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310H	308500	14,600円	496131184839 1	ブラックトナー。約5,000ページ印刷可能。
IPSiO SP 廃トナーボトル C220	515285	3,000円	496131102974 5	廃トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。

※ A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が最大半分程度になる場合があります。

● オプション

（消費税別）

商品名	品種コード	標準価格	JANコード	備考
500枚増設トレイ C221	515271	40,000円	496131102960 8	540枚*1給紙可能。A4、LTサイズに対応。
IPSiO キャスターテーブル C240*2	308880	14,000円	496131186836 8	床置きに便利なキャスターテーブル。
IPSiO サプライテーブル C240*2	308881	29,000円	496131186837 5	サプライの収納が可能なテーブル。

＊1 マイペーパー使用時。80g/㎡紙の場合は500枚給紙可能　＊2 500枚増設トレイC221を設置したうえで、キャスターテーブル/サプライテーブルを装置する場合はカスタマーエンジニアによる設置となります。別途設置費用が必要になります。詳しくはサービス実施店または販売担当者にお問い合わせください。

消耗品はリコー純正品をご使用ください。

プリンターの性能を安定した状態でご使用いただくために、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

※Microsoft、Windows、Windows ServerおよびWindows Vista、およびExcel、PowerPoint、Wordは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Macintosh、Mac OS 及びiPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※Wi-Fiは、Wi-FiAllianceの商標です。※Androidは Google Inc.の商標です。※会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

IPSiOあんしんサポートパック

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配まで対応する、ご契約されたお客様専用のIPSiOあんしんサポートパック専用ダイヤル(フリーダイヤル)/専用サイトをご用意しました。

●本製品はご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル(フリーダイヤル)/専用サイトで一括して受け付け。●契約期間は1年、3年、4年、5年から選択できます。※同時購入パックをご購入いただいた場合 ●オプションの保守も含まれます。●消耗品（トナーカートリッジ、廃トナーボトル）、定期交換部品*（定着ユニット、中間転写ユニット）は別途ご購入いただきます。＊ 定期交換部品込みのIPSiOあんしんサポートパックをご契約の場合は、ご購入の必要はありません。●年1回の定期点検は別途料金をいただきます。●IPSiOあんしんサポートパック専用ダイヤル 承り時間 月曜日～土曜日 9:00～18:00(年末年始および祝祭日を除く)

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります(保証期間中も含む)。

＜基本メニュー＞

●同時購入パック

（消費税別）

	品種コード	料金	JANコード
1年（保証期間＋6ヶ月）	308903	10,000円	496131187136 8
3年（保証期間＋30ヶ月）	308904	48,000円	496131187137 5
4年（保証期間＋42ヶ月）	308905	63,000円	496131187138 2
5年（保証期間＋54ヶ月）	308906	76,000円	496131187139 9
1年（保証期間＋6ヶ月）定期交換部品含む	308907	11,000円	496131187140 5
3年（保証期間＋30ヶ月）定期交換部品含む	308908	52,000円	496131187141 2
4年（保証期間＋42ヶ月）定期交換部品含む	308909	69,000円	496131187142 9
5年（保証期間＋54ヶ月）定期交換部品含む	308910	83,000円	496131187143 6

※購入後、6ヶ月（無償保証期間）についても、同様のサービスが提供できます。

●追加購入パック

（消費税別）

	品種コード	料金	JANコード
1年（12ヶ月）	308911	21,000円/年	496131187144 3
1年（12ヶ月）定期交換部品含む	308912	23,000円/年	496131187145 0

※商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守製品です。

＜オプションメニュー＞

●定期点検パック

（消費税別）

	品種コード	料金	JANコード
定期点検パック 1回/年	513406	12,000円/1回・年	496131102532 7

※定期点検パックはあんしんサポートパックの拡張メニューになりますので、同時購入パックまたは、追加購入パックとセットで同年数分をご購入ください。

●フルタイムパック

（消費税別）

	品種コード	料金	JANコード
月～土曜日 17:00～21:00*1	513393	15,000円/年	496131102519 8
月～土曜日 17:00～翌9:00*1	513396	26,000円/年	496131102522 8
日曜日 9:00～17:00*2	513399	20,000円/年	496131102525 9
月～土曜日 17:00～21:00 日曜日 9:00～21:00*2	513402	26,000円/年	496131102528 0
月～土曜日 17:00～翌9:00 日曜日 9:00～翌9:00*2	513405	31,000円/年	496131102531 0

＊1 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)は対応いたしません。＊2 祝祭日・振替休日・年末年始(12月31日～翌1月3日)も日曜日と同様に対応いたします。※フルタイムパックはIPSiOあんしんサポートパックの拡張メニューになりますので、同時購入パックまたは追加購入パックとセットで基本メニューと同年数分ご購入ください。※フルタイムサービス実施時間帯の修理依頼は、通常時間帯と異なり専用窓口で対応します。※フルタイムパックをご契約いただいた場合でも、定期点検は原則として通常営業時間帯にて実施します。

年間保守契約

通常の年間保守契約もご用意しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

スポット保守

保守契約を締結いただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。（消費税別）

スポット保守料金＝基本料金＋技術料金＋交換部品代

基本料金：12,000円(一訪問あたり) ※お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。

技術料金：6,000円(30分ごと)、2,000円(30分以降、10分単位)　**交換部品代**：交換した部品代をご請求させていただきます。

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要になります。※お客様からの要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります(保証期間中も含む)。※スポット保守の修理受付時間は、月～土曜日の9:00～18:00、修理実施時間は月～土曜日の9:00～17:00です。

● 定期交換部品

（消費税別）

定期交換部品名称	交換寿命*1	標準価格*2
中間転写ユニット	約90,000ページごとに交換	14,900円
定着ユニット	約90,000ページごとに交換	39,800円

＊1 A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が最大半分程度になる場合があります。＊2 標準価格には、カスタマーエンジニアによる訪問・交換作業料金が含まれています。

■ 搬入料（標準料金）

（消費税別）

ご購入の際には、お客様による設置/営業担当もしくはカスタマーエンジニアによる設置に関わらず右記搬入料が別途必要となります。
※詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

商品名	搬入料 ＜一台あたり＞
RICOH SP C251	5,000円

■ 設置料（標準料金）

（消費税別）

本製品およびオプション類はお客様による設置が基本となります。営業担当もしくはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が別途必要となります。
※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

商品名	基本料金	作業料金
RICOH SP C251	4,700円	3,100円

RICOH SP C251の無償保証期間は、納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品を除く)となっております。

● 使用済製品 回収料金・処理料金

（消費税別）

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	～20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・プロジェクター等	3,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	7,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジアゾ機等	13,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満		18,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・大型プリンター等	30,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満		70,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		110,000円/台	65,000円/台

※回収料金はお客様から回収センターまでの搬出・運搬料金です。※処理料金は分別・分解等の料金です。対象商品についての詳細は担当営業にお問い合わせください。※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。(関連法律:刑法 第148条/第149条/第162条、通貨及証券模造取締法 第1条/第2条、等)

RICOH imagine. change.

株式会社 リコー
東京都中央区銀座8-13-1 〒104-8222

http://www.ricoh.co.jp/printer

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター 0120-892-111（イチ イチ イチ）

●受付時間：平日(月～金)9時～17時(祝祭日、弊社休業日を除く)
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は、2017年4月現在のものです。　1402K-1703＜34141685＞5/0A