

デジタル印刷機

RICOH
imagine. change.

RICOH DD 5650/5550 DD 5451/5441

Digital Duplicator



RICOH
DD 5650

A3
200
枚 / 分
600
dpi

RICOH
DD 5550

A3
200
枚 / 分
400
dpi

RICOH
DD 5451

A3
155
枚 / 分
300
600
dpi

RICOH
DD 5441

B4
155
枚 / 分
300
600
dpi

より速く。より使いやすく。 さらなる業務効率化を求めて。

印刷スピードはより速く。そして、より使いやすく。

RICOH DD 5650/5550/5451/5441は、印刷機に求められるニーズに応えます。

高い生産性を誇る業界トップクラスのスピードに、フルカラー液晶タッチパネルの搭載で、快適な使い心地に。

さらに、大容量1,500枚給紙機構を標準装備。

用紙補給の手間を軽減し、大量出力業務をよりスムーズにします。

業務効率のさらなる向上を追求した一台が、お客様を力強くサポートします。

RICOH DD 5650/5550/5451/5441




► High Performance

高い生産性を誇る

業界最速クラス毎分200枚*の高速プリント。

業界トップクラスのプリント速度を実現。TOP SPEED設定では、毎分200枚*の高速プリントが可能です。大量プリントにかかる時間を大幅に短縮し、生産性の向上に貢献します。

* RICOH DD 5650/5550の場合(A4横送り連続出力時)。RICOH DD 5451/5441は155枚/分(A4横送り連続出力時)。

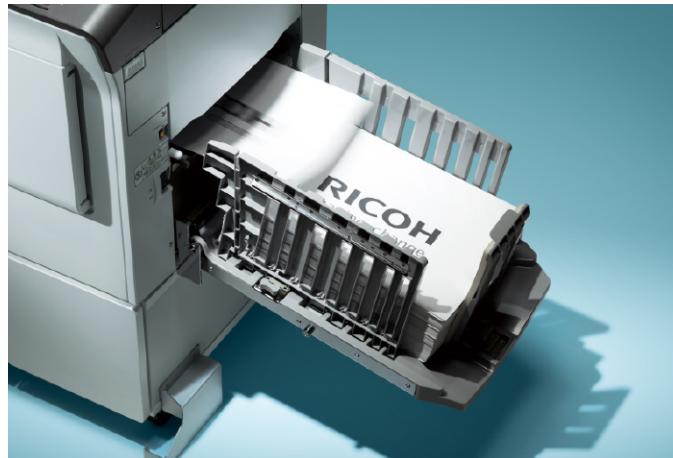

► User Friendly

視認性・操作性の向上を実現した

フルカラー液晶タッチパネルでカンタン操作。

すべてのモデルに5.7型のフルカラー液晶タッチパネルを採用。オペレーションメニューと操作説明をわかりやすく表示し、エラーや消耗品の交換情報などもイラスト付きのガイドでご案内。どなたにも使いやすい操作性で、業務をサポートします。



► High Quality

お客様のご利用用途に合わせたさまざまな解像度モデルをラインナップ。

RICOH DD 5650は、高い生産性を実現しながら、美しいプリント表現を可能にする解像度600×600dpiの高画質モデル。RICOH DD 5550は、高い生産性を実現した、解像度400×400dpiのスタンダードモデル。RICOH DD 5451/5441は、解像度300×600dpiのエントリーモデル。お客様のご利用用途に合わせて最適なモデルをご用意しています。



A3サイズ対応モデル RICOH DD 5650

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度 読取り:600dpi×600dpi
書き込み:600dpi×600dpi

解像度 読取り 印刷サイズ A3画像

USBプリンター
セキュリティー
1,500枚給紙
ADFユニット
オプション
無線LAN
オプション

A3サイズ対応モデル RICOH DD 5550

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度 読取り:600dpi×600dpi
書き込み:400dpi×400dpi

解像度 読取り 書込み 印刷サイズ A3画像

USBプリンター
セキュリティー
1,500枚給紙
ADFユニット
オプション
無線LAN
オプション

A3サイズ対応モデル RICOH DD 5451

- 印刷サイズ:A3判対応
- 解像度 読取り:600dpi×600dpi
書き込み:300dpi×600dpi

解像度 読取り 書込み 印刷サイズ A3画像

USBプリンター
セキュリティー
1,500枚給紙
ADFユニット
オプション
無線LAN
オプション

B4サイズ対応モデル RICOH DD 5441

- 印刷サイズ:B4判対応
- 解像度 読取り:600dpi×600dpi
書き込み:300dpi×600dpi

解像度 読取り 書込み 印刷サイズ B4画像

USBプリンター
セキュリティー
1,500枚給紙
ADFユニット
オプション
無線LAN
オプション

クラストップレベルの高い生産性

RICOH DD 5650/5550では、毎分最高200枚の高速プリントにより、1,500枚を約7.5分の速さでプリントできます。業界トップクラスの印刷スピードで業務効率を上げるとともに、毎分45枚、80枚、100枚、130枚、155枚の5段階調節で用紙や画像に合わせて最適な出力が可能です。

■ 1,500枚プリント完了までの所要時間

約33%短縮!	RICOH DD 5650/5550	約7.5分
従来機	RICOH DD 6650P	約11分
約3%短縮!	RICOH DD 5451/5441	約9.7分
従来機	RICOH DD 5450/5440	約10分

※RICOH DD 5451/5441の場合、毎分45枚、80枚、100枚、120枚、130枚、155枚 (TOP SPEED)。

※RICOH DD 5650/5550でTOP SPEED利用時は、印刷可能用紙長は432mm以下となります。

大容量の1,500枚給排紙機構

給紙・排紙は1,500枚 (64g/m²) の大容量のため、大量プリントにおける用紙の追加や取り出しの手間が少なくなり、作業効率を高められます。



オートズーム機能による用紙サイズ設定

RICOH DD 5650/5550

セットした原稿と印刷用紙のサイズを自動的に検知し、印刷用紙サイズに合わせて倍率を自動設定します。用紙サイズ設定ミスを防ぎ、業務効率向上に貢献します。


※RICOH DD 5650/5550に標準搭載。
RICOH DD 5451/5441は印刷用紙サイズの設定が必要です。



多彩なデータ出力環境に対応

印刷室のようなスタンドアロン環境でUSBメモリーでの出力から、無線LANネットワーク環境での出力まで幅広く対応。

お客様に合わせた出力環境を提供します。

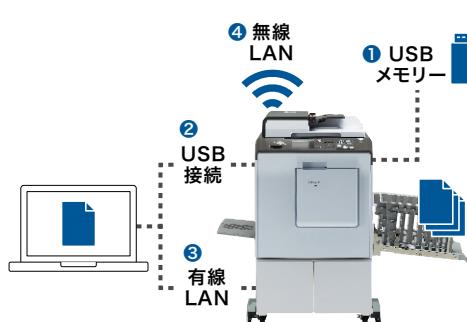

① USB メモリーマネージャー¹
専用のUSBメモリーを接続することで、ダイレクトプリントを可能にします。



② USB インターフェース
パソコンと印刷機をUSBケーブルで直接接続することにより、プリント可能です。



③ 有線LAN インターフェース²
LANケーブルで接続することにより、同一ネットワーク上にある複数のパソコンからプリントできます。




④ 無線LAN インターフェース³
無線LANボードを追加することで、ワイヤレスでネットワークへの接続が可能です。

¹ USB メモリーマネージャー タイプD2が必要です。同梱のUSBダイレクト用ドライバーでデータを作成する必要があります。² 拡張LANボード タイプD2が必要です。
³ 拡張無線LANボード タイプD2が必要です。拡張無線LANボード タイプD2には拡張LANボード タイプD2が同梱されています。
※有線LAN、無線LAN拡張時はUSB接続での出力はできません。※有線LAN、無線LAN拡張時は、両方のインターフェースの同時使用はできません。事前に設定したインターフェースをご利用いただけます。


プリント枚数が多いほど、コストパフォーマンスが向上

同一原稿のプリント枚数が多いほどプリント単価が安くなります。例えば50枚出力した場合の単価は1枚あたり約1.25円、1,000枚時は約0.14円というように低ランニングコストを実現します。

■ 印刷の仕組み




■ 1枚あたりのランニングコスト

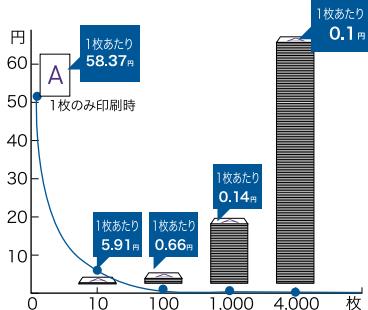

高速出力でもズレにくい排紙機構

用紙ズレを防ぐため、紙受け部の底面はU字構造に。さらに、外からの空気の流れの影響を小さくするため、サイドフェンスに溝をもうけ、摩擦部材を用いることで、排紙時のばらつきを抑えます。

サイドフェンス断面図

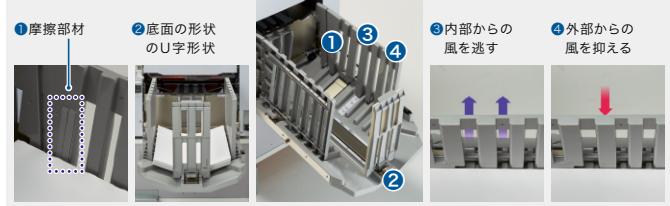

用紙種類に合わせて、給紙圧などを自動で調整 RICOH DD 5650/5550

プリントする用紙サイズとプリント時の給紙タイミングを把握し、サバキ圧、補助サバキ高さ、給紙圧を自動で常に最適な状態にします。

※RICOH DD 5451/5441は手動で調整する必要があります。

ファインスタートなら1枚目から鮮明

長時間使用していない状態からの復帰時やドラム交換後にプリントする場合でも、1枚目から鮮明に出力できます。

わかりやすい操作パネル

RICOH DD 5650/5550/5451/5441は全モデルでフルカラー液晶タッチパネルを搭載。パネルの色使い、ボタンの配置、パネルの角度など、多くの方が使いやすいユニバーサルデザインを採用しました。液晶パネルは通常の状態で青色、消耗品の交換が必要な場合は黄色、エラー時は赤色でわかりやすく表示します。また、「お知らせランプ」が点灯する色や場所を変えることで、デスクなど離れた場所からでも機器の状況を確認できます。




■フルカラー液晶タッチパネル



操作説明は写真入り

■お知らせランプ

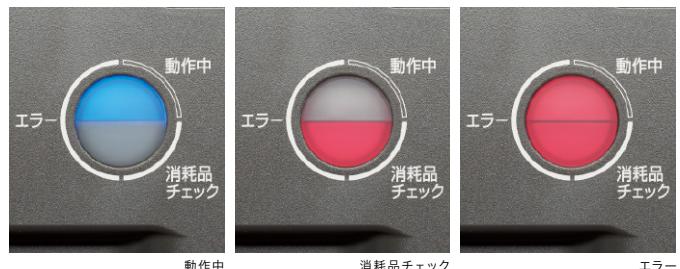

動作中

消耗品チェック

エラー

いつでもホーム画面、操作もスムーズ

「ホームキー」を液晶画面の右隣に搭載。液晶パネルの操作中でもホームキーを押せばいつでもホーム画面に戻ることができ、さまざまな設定を円滑に行なうことが可能です。さらに、ホーム画面ではよく使う機能のショートカットを6つまで設定可能。日常的な業務をスピードアップさせることができます。



■ショートカットに設定できる機能

編集: プレビュー、多面印刷、ブック影消し、90°回転、180°回転、原稿編集、

再製版機能

特殊: 原稿サイズ*1、プログラム、用紙の種類、重送検知*2、製版開始位置設定*3、短冊用紙、省インクモード、機密保持、原稿濃度読取、インターバルプリント、区分け/原稿別プリント、原稿セットミス検知、トッププローファン*2、ロングペーパー*3

周辺: USBメモリ*4、オンラインモード*4、テープマーカー*4

環境: 最適プリント、日付時刻、言語設定、情報

*1 RICOH DD 5650/5550およびドキュメントフィーダー装着機のみ。


*2 RICOH DD 5650/5550のみ。

*3 RICOH DD 5650/5550/5451のみ。

*4 オプション装着時。

プレビュー機能でプリントミスを低減

製版する前に、液晶画面で印刷イメージ*を確認することができるため、製版・プリントミスを軽減することができます。

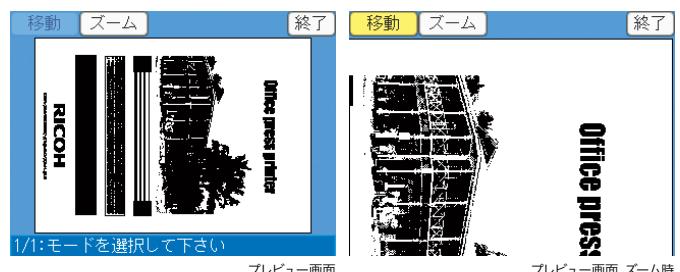

プレビュー画面
* 文字モードでの読み取りとなりますので、表示されるイメージの画質は粗くなります。

再製版機能で業務効率アップ

一度製版した原稿イメージを再度製版する再製版機能を搭載。設定画面で「再製版機能」をタッチし、原稿を保存すると基本画面の下にアイコンが表示されます。例えば大量印刷時に再度原稿を読み取ることなくマスターを製版できるため、業務効率がアップします。

※保存される原稿イメージは、直前に読み取られた原稿に限られます。

メンテナンスもカンタン

マスター交換

スキャナーユニットをスライドさせマスターをセットします。



インク交換

本体の前カバーを開け、インクホルダーを傾けてセットします。



使用済みマスター

ボタンひとつで排版ユニットが大きく開き取り出せます。



ドラム交換

多色印刷などで交換する際も、持ちやすくセットがカンタン。



用紙排出スイッチ

スイッチを押すと詰まった紙を自動的に排出します。




► High Quality

高画質を叶える、ハイレベルなプリント技術。

文字も曲線も、くっきりキレイ

小さい文字や曲線のある絵もくっきり鮮やかな画質での表現を可能にする十分な解像度で、美しいプリントに仕上げます。



写真の細部も鮮明に、階調もなめらかに。

※プリントサンプルは印刷による再現であり、実際とは異なる場合があります。

印刷画質をより向上させる豊富な消耗品

通常のサプライに加え、ハイグレードサプライ（マスター / インク）をご用意。より高画質なプリントを提供します。

※RICOH DD 5650はハイグレードサプライのみご利用可能です。

※ハイグレードサプライと通常サプライの組み合わせでご利用できません。

► Function 多彩な編集機能で、より便利に。

タッチパネル上で、原稿をメイクアップ

原稿に対して、タッチパネル上で多彩な編集を施すことができるメイクアップ機能を搭載しています。

【編集モード】

●**文字**：文字、写真混在原稿など、文字部分をエリア指定すると適正濃度でより文字を強調して、きれいに製版することができます。



●**消去**：原稿の不要部分を自在に消去でき、必要な部分だけを製版します。2色刷りの場合は、“消去エリア入替え”により最初に指定したエリアの内・外を切り替えることが可能で、再度エリアを指定することなく2色プリントができます。



●**袋文字/模様**：タイトルや商品名をアピールしたいときに、簡単に袋文字がつくれます。網掛けや地模様など、17種類の模様の中から、イラストや下地として原稿をグレードアップすることができます。



●**白黒反転**：見出し文字など表題部分を強調したいときに、指定エリアの白と黒を反転します。



※各モードは優先順位があります。※ドキュメントフィーダーでは使用できません。
※原稿種類により選択できないモードがあります。


その他機能

原稿回転（90°、180°）、プログラム機能（9メモリー）、ブック影消し、短冊用紙設定、ロングペーパー機能、製版開始位置設定機能、原稿濃度読み取り設定、オートパワーオフ、オートリセット、速度別プレス圧自動コントロール機能、最適プリント機能

トッププローファン

RICOH DD 5650/5550


安定した用紙排出を追求。エアーの吹きかけと排紙爪によりドラムからの用紙分離をしやすくし、巻き上がりなどを抑止。排紙がスムーズに行なえるようにしています。

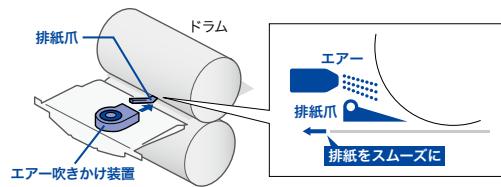

重送検知機能

RICOH DD 5650/5550

用紙の重送を検知すると、液晶（タッチパネル）に「用紙の2重送りを検知しました」と表示します。また、テープマーカー（オプション）を装着した場合、重送が発生した箇所にテープを挿入します。

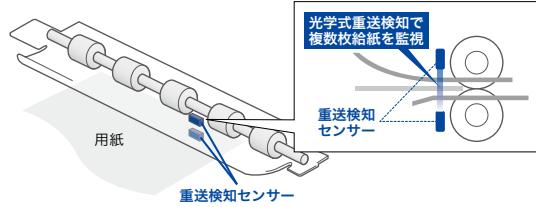

多面印刷で便利にプリント


集約やリピートなど、用紙を効率よく活用できます。

【集約機能】

2枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントします。

【集約機能】

<2枚の原稿> <1枚に集約>




【多面印刷（リピート機能）】

1枚の原稿を用紙全体に繰り返しプリントします。2、4、8、16面のリピートが可能。切取線を追加することもできます。

【多面印刷】

<原稿> <8面リピート>



組別印刷に便利な機能

組ごとに異なる枚数を登録しておくことで、原稿を組別に必要な枚数だけプリントすることができます。「区分けプリント」時にオプションのテープマーカーを利用すれば、1組のプリント終了ごとにテープが入り、より簡単に区分けできます。

※設定できる組数は90組までです。


●区分けプリント

同じ枚数で、設定した組ごとのプリントをします。

●原稿別プリント

原稿ごとにプリント枚数を設定してプリントします。

<区分け>



<原稿別プリント>

<原稿別プリント>



IC カード認証

非接触ICカードを用いた個人認証が可能です。パソコンからのオンデマンドプリントにも対応しセキュリティ向上を実現するとともに、製版枚数/プリント枚数のカウント集計、部門別管理も行なえます。

※ICカードはMIFARE(NFC-A)、Felica(NFC-F)に対応しています。
※MIFARE(NFC-A)、Felica(NFC-F)を混在させてご利用できません。



IDとパスワードでユーザー管理


オプションの暗証管理システムを利用すれば、最大で100人分のIDとパスワードを登録可能。利用者管理と制限が行なえます。

※暗証管理システム タイプD2とリコー キーカードカウンター タイプD2の同時使用はできません。



機密保持で再プリントを制限

印刷後に機密保持機能を設定すると、ドラムに巻き付いている版の再印刷ができなくなります。前回印刷した内容を第三者に見られることを防止します。

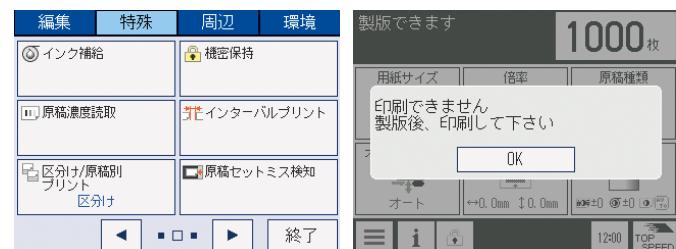

エコマーク取得

リコーは地球資源・環境の保全を最優先すべきテーマと考え、その製品設計においては、待機時・使用時の省電力化、リサイクルの追求など、省資源・省エネルギー・低廃棄物化に積極的に取り組んでいます。



エコマーク商品
省エネ・3R 設計
株式会社リコー

グリーン購入法適合

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により、高い環境性能を実現しています。

インク消費量を約20%削減

インク消費量を通常印刷時より約20%カットする省インクモードを搭載。また、植物由来のオイルを使用した環境に配慮したインク*を用意しています。

* RICOH DDインク ブラック500、RICOH DD ハイグレードインク ブラック501
※印刷イメージが若干薄くなります。

※再製版、オンラインプリント、USBメモリマネージャー(オプション)では設定できません。

「国際エネルギースター」プログラムの基準に適合

国際エネルギースターは地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としている国際的な省エネルギー制度です。



環境影響化学物質の削減 (RoHS指令に適合)

2006年から規制が開始されたRoHS指令 (EU電気電子機器危険物質使用制限指令)により、鉛およびその化合物、六価クロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEの使用制限をはじめ、さまざまな環境影響化学物質を可能なかぎり排除しています。

オートパワーオフ

時間を設定して本機の電源をオフにする「オートパワーオフ」機能も搭載して省エネルギーに貢献します。

※1分～99分まで設定可能。

■ RICOH DD 5650/5550/5451/5441の主な仕様

	RICOH DD 5650	RICOH DD 5550	RICOH DD 5451	RICOH DD 5441
製版方式	感熱デジタル製版方式			
印刷方式	孔版印刷方式			
使用原稿	圧板時:シート原稿、ブック原稿(10kg以下)/ADF時:シート原稿(64~128g/m ²)			
原稿サイズ	圧板時:最大297mm×432mm/ADF時:最大297mm×432mm、最小100mm×148mm			
用紙サイズ	最大:320mm×540mm ^{*1} 最小:100mm×148mm		最大:320mm×450mm 最小:100mm×148mm	
印刷サイズ	最大:290mm×423mm ^{*2} (A4ドラム使用時 最大:290mm×207mm)		最大:250mm×355mm	
用紙種類	45~210g/m ² (四六判 39~180kg) ^{*3} 上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒 ^{*4} 、ハガキ			
給紙/排紙容量	1,500枚 ^{*5}			
印刷倍率	等倍	100%		
	縮小	86%、81%、70%、61%		86%、81%、70%、57%
	拡大	163%、141%、122%、115%		173%、141%、122%、115%
	周囲余白	99%~90%		
	ズーム	500%~50%(1%ステップ)		
	独立変倍	500%~50%(1%ステップ)		
解像度 (主走査方向×副走査方向)	オートズーム ^{*6}	200%、173%、163%、141%、122%、115%、100%、86%、81%、70%、61%、57%、50%	—	—
	読取り	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	
	書き込み	600dpi×600dpi	400dpi×400dpi	300dpi×600dpi(マスター穿孔密度 ^{*7} 600dpi×600dpi)
画像モード	文字、写真、文字多め/写真少なめ、写真多め/文字少なめ、イラスト、えんぴつ、網点(標準)、網点(細かい)			
濃度調整	製版濃度:5段階調整、原稿濃度:5段階調整、印刷濃度:5段階調整 ^{*8}			
製版時間	18秒、A4ヨコ□・等倍	15秒、A4ヨコ□・等倍	18秒、A4ヨコ□・等倍	20秒、A4タテ□・等倍
印刷位置調整	天地(上下)±15mm(電動、0.5mm単位でパネル表示) 左右±10mm(電動、0.5mm単位でパネル表示)		天地(上下)±15mm(電動、0.5mm単位でパネル表示) 左右±10mm(手動)	
印刷速度 ^{*9}	45~155枚/分(5段階可変)、200枚/分(TOP SPEED) ^{*10}		45~135枚/分(5段階可変)、155枚/分(TOP SPEED)	
インク供給方式	全自動(1,000ml/本)			
マスター給版方式	全自動(給版容量:220版/ロール)		全自動(給版容量:250版/ロール)	
マスター排版方式	全自动巻取方式(排版容量:55版)			
カラー印刷方式	ドラム交換方式			
その他機能	ショートカット設定、原稿編集(マイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインスタート、ロングペーパー、オートズーム、製版開始位置設定、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、オート給紙調整、速度別プレス圧自動コントロール、最適プリント、トッププローファン		ショートカット設定、原稿編集(マイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインスタート、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス圧自動コントロール、最適プリント	ショートカット設定、原稿編集(マイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16、任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインスタート、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス圧自動コントロール、最適プリント
プリンターフェース	USB2.0 ^{*11}			
機能	インターフェース	標準		
対応OS	イーサネット ^{*11} (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) ^{*12}			
消費電力	Windows [®] 8.1、Windows [®] 10			
大きさ ^{*13}	給紙台・排紙台使用時:1,405mm(W)×690mm(D)×1,080mm(H) ^{*14} 、給紙台・排紙台収納時:785mm(W)×690mm(D)×1,080mm(H) ^{*14}			
質量	本体:102kg ^{*15} 、テーブル:17kg		本体:100kg ^{*15} 、テーブル:17kg	
電源	AC100V 50/60Hz 3.6A		AC100V 50/60Hz 2.5A	

*1 ロングペーパー機能設定時、機能設定OFF時は320mm×450mm。*2 ロングペーパー機能設定時、最大:290mm×411mm。*3 ロングペーパー機能設定時、用紙の長さが500mm以上の場合157g/m²以下の用紙をご利用ください。*4 封筒の種類などの条件により、使用できない場合があります。*5 64g/m²紙時、用紙の種類などの条件により1,500枚積載できない場合があります。*6 オートズームはRICOH DD 5650/5550のみ搭載。*7 マスター穿孔密度とは、マスターにあけられる孔の数。*8 RICOH DD 5650/5550 TOP SPEEDで印刷時6段階調整が可能。*9 ロングペーパー機能設定時、印刷速度は各速とも半分となります。*10 TOP SPEEDでは用紙長さ最大432mmまで、B4よりも長い用紙を印刷する場合、テーブマーカーは利用できません。A4ドラム時にはTOP SPEEDは利用できません。非紙容量は1,000枚までとなります。*11 イーサネットはオプションの拡張LANポートタイプ2装着時。拡張無線LANポートは拡張LANポートと同梱されています。無線LANと有線LANを併用することはできません。拡張無線LANを取り付けると、USB接続は使用できなくなります。*12 無線LANはオプションの拡張無線LANポートタイプ2装着時。拡張無線LANポートは拡張LANポートと同梱されています。*13 省エネモードはオプションの拡張LANポートタイプ2装着時。*14 ドキュメントフィーダー DF7020装着時、*15 ドキュメントフィーダー DF7020装着時1,130mm(H)。*15 用紙 PN7010装着時。

■ 消耗品

品名	備考
RICOH DD A3ハイグレードマスター 501	RICOH DD 5650/5550/5451共通の高画質マスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)
RICOH DD B4ハイグレードマスター 501	RICOH DD 5441用の高画質マスター(250版/ロール、2ロール/1ケース)
RICOH DD A3マスター500	RICOH DD 5550/5451共通のマスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)
RICOH DD B4マスター500	RICOH DD 5441用のマスター(250版/ロール、2ロール/1ケース)
RICOH DD ハイグレードインク ブラック501	ハイグレードマスター用共通の高画質インク(1,000ml/個)植物油を使用した環境負荷の少ないインク
RICOH DD インク ブラック500	RICOH DD 5550/5451/5441用共通のインク(1,000ml/個)植物油を使用した環境負荷の少ないインク
RICOH DD インク ブルー500	
RICOH DD インク レッド500	
RICOH DD インク グリーン500	
RICOH DD インク ブラウン500	RICOH DD 5650/5550/5451/5441用共通のインク(1,000ml/個)
RICOH DD インク ダークグレー500	
RICOH DD インク グレー500	
RICOH DD インク ネイビーブルー500	
リコマーカーテープ タイプD1	テーブマーカー タイプD2用テープ(30m/巻、10巻入り)

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・郵便ハガキなどをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

■ 安全にお使いいただくために…	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
-------------------------	---

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

<https://www.ricoh.co.jp/products/maker/ricoh/screen-printer>

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーエクニカルコールセンター 0120-892-111

●受付時間:平日(月~金) 9時~17時(祭日祭、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間内を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

●お問い合わせ・ご用命は…

このカタログの記載内容は、2025年11月現在のものです。 2012K-2511<34211777>8/0A

RICOH DD 5650/5550/5451/5441 價格表

●本体

商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料	備考
RICOH DD 5650	240258	2,060,000円	33,700円	A3判対応・600dpi×600dpi・USBプリンター標準搭載
RICOH DD 5550	240259	1,790,000円	33,700円	A3判対応・400dpi×400dpi・USBプリンター標準搭載
RICOH DD 5451	240260	1,330,000円	33,700円	A3判対応・300dpi×600dpi・USBプリンター標準搭載
RICOH DD 5441	240261	1,090,000円	33,700円	B4判対応・300dpi×600dpi・USBプリンター標準搭載

※本体のほかにオプションのドキュメントフィーダー DF7020、圧板 PN7010のいずれか1つ、およびテーブル TB7020の装着が必要です。(排紙台は本体に標準装備しています。)

●主なモデル別組み合わせ例

(消費税別)

機種	テーブル TB7020 47,000円	圧板 PN7010 19,000円	ドキュメントフィーダー DF7020 126,000円	組み合わせ価格 (オプション装着含む)	搬入設置指導料*
RICOH DD 5650 (品種コード)240258 2,060,000円	○	○	—	2,126,000円	36,700円
	○	—	○	2,233,000円	42,600円
RICOH DD 5550 (品種コード)240259 1,790,000円	○	○	—	1,856,000円	36,700円
	○	—	○	1,963,000円	42,600円
RICOH DD 5451 (品種コード)240260 1,330,000円	○	○	—	1,396,000円	36,700円
	○	—	○	1,503,000円	42,600円
RICOH DD 5441 (品種コード)240261 1,090,000円	○	○	—	1,156,000円	36,700円
	○	—	○	1,263,000円	42,600円

○:オプションで対応

* 商品関連同梱ソフトの設置指導料は含まれません。※圧板 PN7010またはドキュメントフィーダー DF7020のどちらかをお選びください。※排紙台は本体に標準装備しています。

●消耗品

(消費税別)


商品名	品種コード	標準価格	備考	対応機種			
				RICOH DD 5650	RICOH DD 5550	RICOH DD 5451	RICOH DD 5441
マスター	RICOH DD A3ハイグレードマスター 501	613746	18,400円	RICOH DD 5650/5550/5451共通の高画質マスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)	●	●	●
	RICOH DD B4ハイグレードマスター 501	613747	18,400円	RICOH DD 5441用の高画質マスター(250版/ロール、2ロール/1ケース)	—	—	—
	RICOH DD A3マスター500	613734	17,100円	RICOH DD 5550/5451共通のマスター(220版/ロール、2ロール/1ケース)	—	●	●
	RICOH DD B4マスター500	613735	17,300円	RICOH DD 5441用のマスター(250版/ロール、2ロール/1ケース)	—	—	—
インク	RICOH DD ハイグレードインク ブラック501	613745	3,800円	ハイグレードマスター用共通の高画質インク(1,000ml/個) 植物油を使用した環境負荷の少ないインク	●	●	●
	RICOH DD インク ブラック500	613736	3,500円	RICOH DD 5550/5451/5441用共通のインク(1,000ml/個) 植物油を使用した環境負荷の少ないインク	—	●	●
	RICOH DD インク ブルー500	613737	各3,500円		●	●	●
	RICOH DD インク レッド500	613738			●	●	●
	RICOH DD インク グリーン500	613739			●	●	●
	RICOH DD インク ブラウン500	613740		RICOH DD 5650/5550/5451/5441用共通のインク(1,000ml/個)	●	●	●
テープ	RICOH DD インク ダークグレー500	613741			●	●	●
	RICOH DD インク グレー500	613742			●	●	●
テープ	RICOH DD インク ネイビーブルー500	613743			●	●	●
	リコマーカーテープ タイプD1	613744	1,000円	テープマーカータイプD2用テープ(30m/巻、10巻入り)	●	●	●

●:装着可能 —:装着不可





* RICOH DD 5550/5451/5441ではハイグレードマスター、インクをご利用いただけますが、ハイグレードマスター/セット時にDDインク、ならびにDD A3/B4マスター/セット時にハイグレードインクの組み合わせでのご利用はできません。※消耗品は仕上がり品質を保つために純正品をご使用ください。

■RICOH DD 5650/5550/5451/5441の外形寸法

●オプションの圧板 PN7010、テーブル TB7020装着時

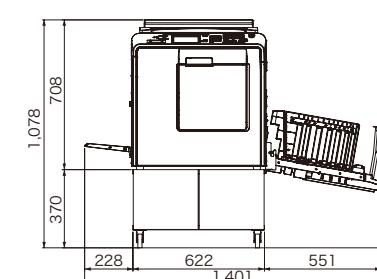

●オプションのドキュメントフィーダー DF7020、テーブル TB7020装着時

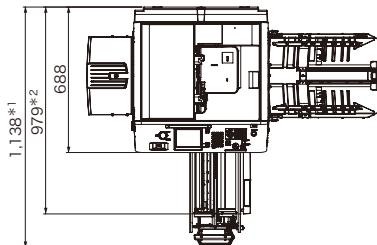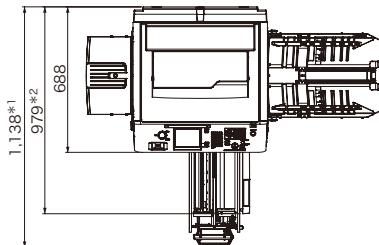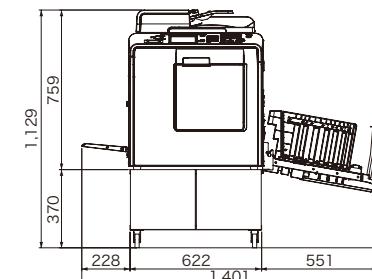

単位: mm

*1 ドラムを引き出した状態。

*2 前カバーを開いた状態。

RICOH DD 5650/5550/5451/5441 オプション

〈オプション〉(消費税別)

■ドキュメントフィーダー DF7020

自動原稿送り装置。
100枚(64g/m²紙)積載可能です。

標準価格 126,000円
設置調整料 A 14,800円
設置調整料 B 8,900円
<品種コード> 240264



■テーブル TB7020

消耗品を収納できるRICOH DD 5650/5550/5451/5441専用のテーブルです。

標準価格 47,000円
<品種コード> 240245



■カラードラム(A3/B4)

通常の黒インキに加え、多色刷り用のカラードラムを用意。表現力豊かな資料やチラシなどをプリントできます。

A3カラードラム タイプD2
標準価格 138,000円
<品種コード> 240275
※RICOH DD 5441には装着できません。
B4カラードラム タイプD2
標準価格 120,000円
<品種コード> 240274
※RICOH DD 5650/5550/5451には装着できません。



■USBメモリマネージャー タイプD2

USBメモリーからのダイレクトプリントを可能にします。

標準価格 15,000円
設置調整料 A 9,900円
設置調整料 B 4,000円
<品種コード> 240269



■拡張無線LANボード タイプD2

無線LAN拡張時のインターフェースです。LANケーブルの取り回しを気にせず、ワイヤレスでネットワークに接続できます。拡張無線LANボードをご購入いただくと、拡張LANボード タイプD2も同梱されています。

標準価格 97,000円
設置調整料 A 7,900円
設置調整料 B 2,000円
<品種コード> 240268

※標準のUSBポートとの同時使用はできません。
※拡張無線LANボード装着時には有線LAN、無線LANの同時使用はできません。

■リコー キーカードカウンター タイプD2

ICカードで認証し製版枚数/プリント枚数のカウント集計、部門別管理が可能です。

標準価格 85,000円
設置調整料 A 13,800円
設置調整料 B 7,900円
<品種コード> 240272
※暗証管理システム タイプD2との同時使用はできません。



■拡張メモリ タイプD2

スキャンしたデータや、パソコンから送った印刷データを最大1,024件保存し、後からプリントできます。

標準価格 44,000円
設置調整料 A 7,900円
設置調整料 B 2,000円
<品種コード> 240271

■圧板 PN7010

原稿ガラス上の原稿を押さえます。



■テープマーカー タイプD2

指定したプリント枚数ごとに自動的に区分けが行なえます。

標準価格 50,000円
設置調整料 A 13,800円
設置調整料 B 7,900円
<品種コード> 240266
※RICOH DD 5650/5550でTOP SPEED利用時に、B4より長い用紙を印刷する場合は利用できません。



■A4ドラム タイプD2

A4サイズ以下の交換用ドラムです。

標準価格 138,000円
設置調整料 A 9,900円
設置調整料 B 4,000円
<品種コード> 240273
※RICOH DD 5441には装着できません。
※RICOH DD 5650/5550でTOP SPEEDをご利用の場合、A4ドラムは利用できません。

■拡張LANボード タイプD2

パソコンからのネットワークプリントを可能にします。

標準価格 72,000円
設置調整料 A 16,700円
設置調整料 B 10,800円
<品種コード> 240267
※標準のUSBポートとの同時使用はできません。
※拡張無線LANボード装着時には有線LAN、無線LANの同時使用はできません。



■ハガキ封筒専用給紙ユニット タイプD2

ハガキ・封筒などの厚い用紙の印刷に適した給紙ユニットです。

標準価格 40,000円
設置調整料 A 9,900円
設置調整料 B 4,000円
<品種コード> 240263



■暗証管理システム タイプD2

ユーザーIDとパスワードで利用者管理が可能です。

標準価格 75,000円
設置調整料 A 13,800円
設置調整料 B 7,900円
<品種コード> 240270
※リコー キーカードカウンター タイプD2との同時使用はできません。

※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。

本体納入後、オプションを取り付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

RICOH DD 5650/5550/5451/5441 ランニングコスト表

●RICOH DD 5650ランニングコスト表

〈消耗品代〉

(消費税別)

- RICOH DD A3ハイグレードマスター 501:18,400円
(220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 41.89円
- RICOH DD ハイグレードインク ブラック501:3,800円
(1,000ml/個) 1枚当り 0.089円

原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1

プリント枚数	マスター代	排版インク代*2	インク	合計	単価/枚
1	41.9 円	21.0 円	0.09 円	62.99 円	62.99 円
2			0.18 円	63.08 円	31.54 円
3			0.27 円	63.17 円	21.06 円
4			0.36 円	63.26 円	15.82 円
5			0.45 円	63.35 円	12.67 円
6			0.54 円	63.44 円	10.57 円
7			0.63 円	63.53 円	9.08 円
8			0.72 円	63.62 円	7.95 円
9			0.81 円	63.71 円	7.08 円
10			0.90 円	63.80 円	6.38 円
11			0.99 円	63.89 円	5.81 円
12			1.08 円	63.98 円	5.33 円
13			1.17 円	64.07 円	4.93 円
14			1.26 円	64.16 円	4.58 円
15			1.35 円	64.25 円	4.28 円
20			1.80 円	64.70 円	3.24 円
25			2.25 円	65.15 円	2.61 円
30			2.70 円	65.60 円	2.19 円
35			3.15 円	66.05 円	1.89 円
40			3.60 円	66.50 円	1.66 円
45			4.05 円	66.95 円	1.49 円
50			4.50 円	67.40 円	1.35 円
60			5.40 円	68.30 円	1.14 円
70			6.30 円	69.20 円	0.99 円
80			7.20 円	70.10 円	0.88 円
90			8.10 円	71.00 円	0.79 円
100			9.00 円	71.90 円	0.72 円
200			18.00 円	80.90 円	0.40 円
300			27.00 円	89.90 円	0.30 円
400			36.00 円	98.90 円	0.25 冮
500			45.00 円	107.90 円	0.22 冮
600			54.00 円	116.90 円	0.19 冮
700			63.00 円	125.90 冮	0.18 冮
800			72.00 冮	134.90 冮	0.17 冮
900			81.00 冮	143.90 冮	0.16 冮
1000			90.00 冮	152.90 冮	0.15 冮
2000			180.00 冮	242.90 冮	0.12 冮
3000			270.00 冮	332.90 冮	0.11 冮
4000			360.00 冮	422.90 冮	0.11 冮

●RICOH DD 5550/5451ランニングコスト表

〈消耗品代〉

(消費税別)

- RICOH DD A3マスター 500:17,100円
(220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 38.94円
- RICOH DD インク ブラック500:3,500円
(1,000ml/個) 1枚当り 0.082円

原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1

プリント枚数	マスター代	排版インク代*2	インク	合計	単価/枚
1	38.9 円	19.4 円	0.08 円	58.37 円	58.37 円
2			0.16 円	58.45 冮	29.23 冮
3			0.25 冮	58.54 冮	19.51 冮
4			0.33 冮	58.62 冮	14.65 冮
5			0.41 冮	58.70 冮	11.74 冮
6			0.49 冮	58.78 冮	9.80 冮
7			0.57 冮	58.86 冮	8.41 冮
8			0.66 冮	58.95 冮	7.37 冮
9			0.74 冮	59.03 冮	6.56 冮
10			0.82 冮	59.11 冮	5.91 冮
11			0.90 冮	59.19 冮	5.38 冮
12			0.98 冮	59.27 冮	4.94 冮
13			1.07 冮	59.36 冮	4.57 冮
14			1.15 冮	59.44 冮	4.25 冮
15			1.23 冮	59.52 冮	3.97 冮
20			1.64 冮	59.93 冮	3.00 冮
25			2.05 冮	60.34 冮	2.41 冮
30			2.46 冮	60.75 冮	2.03 冮
35			2.87 冮	61.16 冮	1.75 冮
40			3.28 冮	61.57 冮	1.54 冮
45			3.69 冮	61.98 冮	1.38 冮
50			4.10 冮	62.39 冮	1.25 冮
60			4.92 冮	63.21 冮	1.05 冮
70			5.74 冮	64.03 冮	0.91 冮
80			6.56 冮	64.85 冮	0.81 冮
90			7.38 冮	65.67 冮	0.73 冮
100			8.20 冮	66.49 冮	0.66 冮
200			16.40 冮	74.69 冮	0.37 冮
300			24.60 冮	82.89 冮	0.28 冮
400			32.80 冮	91.09 冮	0.23 冮
500			41.00 冮	99.29 冮	0.20 冮
600			49.20 冮	107.49 冮	0.18 冮
700			57.40 冮	115.69 冮	0.17 冮
800			65.60 冮	123.89 冮	0.15 冮
900			73.80 冮	132.09 冮	0.15 冮
1000			82.00 冮	140.29 冮	0.14 冮
2000			164.00 冮	222.29 冮	0.11 冮
3000			246.00 冮	304.29 冮	0.10 冮
4000			328.00 冮	386.29 冮	0.10 冮

●RICOH DD 5441ランニングコスト表

〈消耗品代〉

(消費税別)

- RICOH DD B4マスター 500:17,300円
(250版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当り 34.60円
- RICOH DD インク ブラック500:3,500円
(1,000ml/個) 1枚当り 0.082円

原稿:A4判 10%画像 印刷:リコー標準条件*1

プリント枚数	マスター代	排版インク代*2	インク	合計	単価/枚
1	34.6 円	13.9 円	0.08 冮	48.59 冮	48.59 冮
2			0.16 冮	48.67 冮	24.34 冮
3			0.25 冮	48.76 冮	16.25 冮
4			0.33 冮	48.84 冮	12.21 冮
5			0.41 冮	48.92 冮	9.78 冮
6			0.49 冮	49.00 冮	8.17 冮
7			0.57 冮	49.08 冮	7.01 冮
8			0.66 冮	49.17 冮	6.15 冮
9			0.74 冮	49.25 冮	5.47 冮
10			0.82 冮	49.33 冮	4.93 冮
11			0.90 冮	49.41 冮	4.49 冮
12			0.98 冮	49.49 冮	4.12 冮
13			1.07 冮	49.58 冮	3.81 冮
14			1.15 冮	49.66 冮	3.55 冮
15			1.23 冮	49.74 冮	3.32 冮
20			1.64 冮	50.15 冮	2.51 冮
25			2.05 冮	50.56 冮	2.02 冮
30			2.46 冮	50.97 冮	1.70 冮
35			2.87 冮	51.38 冮	1.47 冮
40			3.28 冮	51.79 冮	1.29 冮
45			3.69 冮	52.20 冮	1.16 冮
50			4.10 冮	52.61 冮	1.05 冮
60			4.92 冮	53.43 冮	0.89 冮
70			5.74 冮	54.25 冮	0.78 冮
80			6.56 冮	55.07 冮	0.69 冮
90			7.38 冮	55.89 冮	0.62 冮
100			8.20 冮	56.71 冮	0.57 冮
200			16.40 冮	64.91 冮	0.32 冮
300			24.60 冮	73.11 冮	0.24 冮
400			32.80 冮	81.31 冮	0.20 冮
500			41.00 冮	89.51 冮	0.18 冮
600			49.20 冮	97.71 冮	0.16 冮
700			57.40 冮	105.91 冮	0.15 冮
800			65.60 冮	114.11 冮	0.14 冮
900			73.80 冮	122.31 冮	0.14 冮
1000			82.00 冮	130.51 冮	0.13 冮
2000			164.00 冮	212.51 冮	0.11 冮
3000			246.00 冮	294.51 冮	0.10 冮
4000			328.00 冮	376.51 冮	0.09 冮

*1 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・網点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。

*2 排版マスターに付着しているインクのコストです。

*3 ランニングコストには用紙代は含まれません。

*4 数値は当社の基準に基づいて算出された標準的な数値です。インク代は、気温・湿度・印刷用紙など諸条件により変動いたします。

*5 マスターの耐刷性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。

RICOH DD 5650/5550/5451/5441 保守料金

リコーの無償保証期間は購入後1年間です。カスタマーエンジニアによる訪問修理を無償にて行ないます。
2年目以降からは、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。

●年間保守契約

商品名	RICOH DD 5650	RICOH DD 5550	RICOH DD 5451	RICOH DD 5441
年間保守契約料金	95,100円	70,800円	63,100円	54,300円

※故障時の部品代を含みます。※上記料金はオプションドラム以外のオプションを含みます。※上記料金は定期点検訪問を含まれていません。ご要望に応じて定期点検訪問を11,900円/回で承ります。

(消費税別)

●ドラムの保守料金

商品名	年間保守契約料金
A3カラードラム タイプD2	3,900円/本
B4カラードラム タイプD2	
A4ドラム タイプD2	

※故障時の部品代を含みます。※オプションドラムの保守料金は本体保守料金に加算します。

●Satelioサービスパック

お客様の日頃のお悩みを、ハードウェアの保守とお電話での相談対応を1つにしたSatelioサービスパックで、すっきり解決します。

(消費税別)

商品名	期間	品種コード	標準価格	対応機種	備考
Satelioサービスパック80 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	240198	468,600円	RICOH DD 5650	マシン本体と同時のご購入に限ります。 (オプションドラム以外のオプション商品を含みます。)
Satelioサービスパック80 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	240199	238,700円		マシン本体と同時のご購入に限ります。 (オプションドラム以外のオプション商品を含みます。)
Satelioサービスパック80 1年延長パック	延長1年間	240200	117,700円		3年パック専用の延長メニューです。最長2年間(2回)までとなります。
Satelioサービスパック40 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	242901	370,700円	RICOH DD 5550 RICOH DD 5451 RICOH DD 5441	マシン本体と同時のご購入に限ります。 (オプションドラム以外のオプション商品を含みます。)
Satelioサービスパック40 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	242902	185,400円		マシン本体と同時のご購入に限ります。 (オプションドラム以外のオプション商品を含みます。)
Satelioサービスパック40 1年延長パック	延長1年間	242903	93,000円		3年パック専用の延長メニューです。最長2年間(2回)までとなります。
Satelioサービスパック カラードラムタイプ00 5年パック	納入後5年間 (保証期間+4年)	242904	17,600円	A3カラードラム タイプD2 B4カラードラム タイプD2 A4ドラム タイプD2	本メニューのみでは、ご契約いただけません。 Satelioサービスパック80 5年パックもしくは、 Satelioサービスパック40 5年パックとセットでご購入ください。
Satelioサービスパック カラードラムタイプ00 3年パック	納入後3年間 (保証期間+2年)	242905	9,900円		本メニューのみでは、ご契約いただけません。 Satelioサービスパック80 3年パックもしくは、 Satelioサービスパック40 3年パックとセットでご購入ください。
Satelioサービスパック カラードラムタイプ00 1年延長パック	延長1年間	242906	4,400円		本メニューはSatelioサービスパック 3年パック専用の延長メニューです。本メニューのみではご契約いただけません。 サービスパック80 1年延長パックもしくは40 1年延長パックとセットでご購入ください。最長2年間(2回)までとなります。

●随時保守サービス

お客様の要請に応じて、
点検・修理・調整、部品の交換を
有償で行なう保守サービスです。

(1) 基本料金と技術料金

(消費税別)

保証期間内	基本料金	技術料金	備考
保証期間外	無償対応	無償対応	片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。

※30分を超えると3,500円/15分を加算。

(2) 部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

使用済製品 回収料金・処理料金

(消費税別)

区分	本体重量	代表的な製品	回収料金	処理料金
I	~20kg未満	パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンタ・パソコン・プロジェクター等	7,000円/台	3,000円/台
II	20kg以上40kg未満	レーザーファクシミリ・レーザープリンター等	11,000円/台	4,000円/台
III	40kg以上100kg未満	中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・湿式ジアソ機等	17,000円/台	8,000円/台
IV	100kg以上140kg未満		22,000円/台	11,000円/台
V	140kg以上300kg未満		36,000円/台	21,000円/台
VI	300kg以上500kg未満	大型複写機(高速機/広幅機/カラー機)・大型プリンター等	84,000円/台	35,000円/台
VII	500kg以上		140,000円/台	65,000円/台

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。

※処理料金は分別・分解等の料金です。

※ディスプレイ・プリンター・スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もしくは商標です。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。

ご注意

①国内外で流通する紙幣・貨幣・未使用的郵便切手・郵便ハガキ・政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。



安全にお使いいただくために…

- ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
- アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

株式会社 リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコートエクスカールセンター

0120-892-111

イチ イチ イチ

●受付時間: 平日(月～金) 9時～17時 (祝祭日、弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact/>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログの記載内容は、2025年11月現在のものです。